

Уголок для фасадов

Трёхмерная перфорированная пластина из углеродистой стали с гальванической оцинковкой




МАРКИРОВКА CE

Идеален для реализации изоляции фасадов в новых структурах или для ремонтных работ. Значения CE сертифицированы в соответствии с ETA




СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛЬ

Высокопрочная сталь S350 обеспечивает высокую прочность на изгиб




СТРОЕНИЕ

Крепления, предназначенные для обеспечения высокой устойчивости. Установка производится быстро и легко



ПРОДОЛГОВАТЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Фиксация винтов, гвоздей или анкеров. Продолговатые отверстия в основании и на вертикальном фланце - для больших возможностей фиксации



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединения вспомогательных деревянных элементов с функцией крепления обшивки

- Цельная древесина
- Многослойная древесина
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- Каркасная структура (platform frame)
- LVL
- Деревянные панели

ОБШИВКА

Фиксирует деревянный каркас к стене, позволяя создавать пространство для размещения теплоизоляции и любой гидроизоляционной мембраны деревянных элементов к металлическим опорам


ШИРОКАЯ ГАММА

Доступен в различных размерах, позволяет использовать термоизоляцию различной толщины. Идеально подходит для наружных работ и вентилируемых структур



КОДЫ И РАЗМЕРЫ

S350
GALV

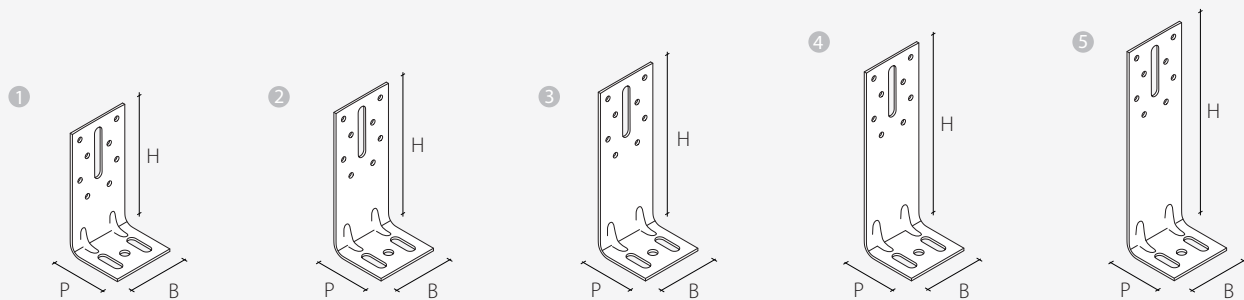

код	тип	B [мм]	P [мм]	H [мм]	s [мм]	n Ø5 [шт]	n Ø8,5 [шт]	n Øv [шт]	n ØH [шт]	шт/уп-ку
1	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ФИКСАЖИ

тип	описание	d1 [мм]	основа	страница
LBA	винты для пластин	4		364
LBS	винты для пластин	5		364
SKR	винтовой анкер	10		328
VINYLPPO	химический анкер	M8		346