

JFA


Nastaviteľná podpera pre terasy

Verzia z uhlíkovej ocele s galvanickým zinkovaním a verzia z nerezovej ocele A2




DVOJITÁ REGULÁCIA

Nastaviteľná ako zdola s kľúčom SW10, tak i zhora plochým skrutkovačom



PODPERA V TPE

Spodná časť je z plastového materiálu TPE pre elimináciu hluku pri chôdzi. Kĺbová základňa je schopná prispôbiť sa nakloneniu povrchu.



NEREZOVÁ OCEĽ


K dispozícii tiež v prevedení z nerezovej ocele A2 pre použitie v agresívnom prostredí

VARIÁCIA VÝŠKY

Výškovo nastaviteľná, podpera je určená na odstránenie rýchlych zmien v nadmorskej výšky podložia

KÓDY A ROZMERY



TVM



kód	materiál	skrutky (ø x dĺžka)	ks/bal
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Uhlíková zinkovaná oceľ

TECHNICKÉ ÚDAJE

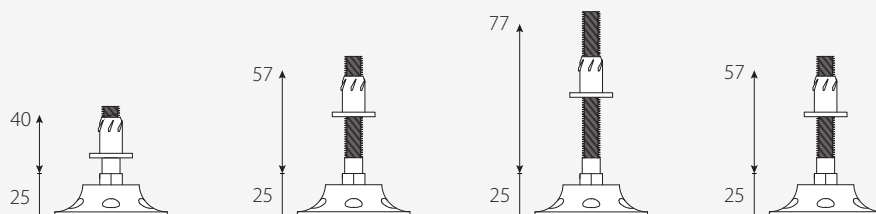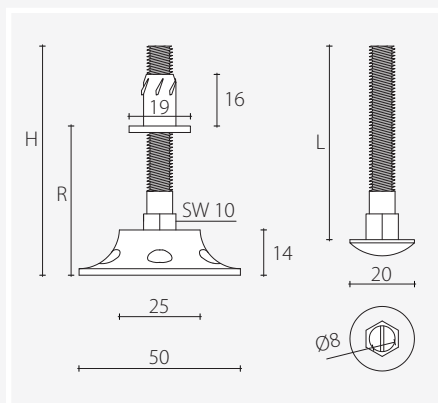

kód	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
materiál	uhlíková oceľ	uhlíková oceľ	uhlíková oceľ	AISI304 / A2
skrutky Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
výška montovania R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
uhol	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$
vodiaci otvor pre puzdro [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
regulačná matica	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
celková výška H [mm]	51	71	91	71
prípustná únosnosť F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

PRÍKLADY VÝPOČTU

Počet podpier na m² treba zhodnotiť v závislosti na pôsobiacom zaťažení a rázvore medzi podkladovými hranolmi.

- Zaťaženie q [kN/m²] / Prípustná únosnosť F_{adm} [kN] = **ks./m²**

- 1/ks. a m² / rázvor hranolov (i) = **pozdĺžna vzdialenosť medzi podperami hranolov (a)**

PRÍKLAD VÝPOČTU KS. / m²

zaťaženie: $q = 4.8 \text{ kN/m}^2$

prípustná únosnosť $F_{adm} = 0.8 \text{ kN}$

$4.8 \text{ kN/m}^2 / 0.8 \text{ kN} = \mathbf{6 \text{ ks. /m}^2}$

PRÍKLAD VÝPOČTU VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI

rázvor hranolov (i) = 0.5 m

ks. a m² = 6 ks.

$1 / 6 \text{ ks.} / 0.5 \text{ m} = \mathbf{0.33 \text{ m (a)}}$

