


TVM


Skrytý klip pre terasové dosky

Perforovaný profil z uhlíkovej ocele A2

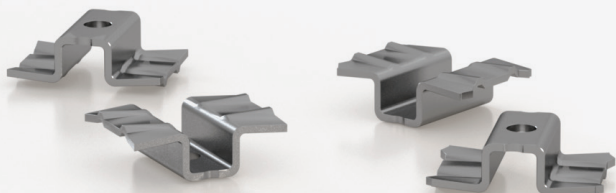



DVE VERZIE

Dva rozmery pre použitie s doskami rôznych hrúbok a variabilnej šírky medzier. Rebrováný povrch



NEREZOVÁ OCEĽ

Nerezová oceľ odolná voči korózii. Skrytý konektor, pre estetický vzhľad

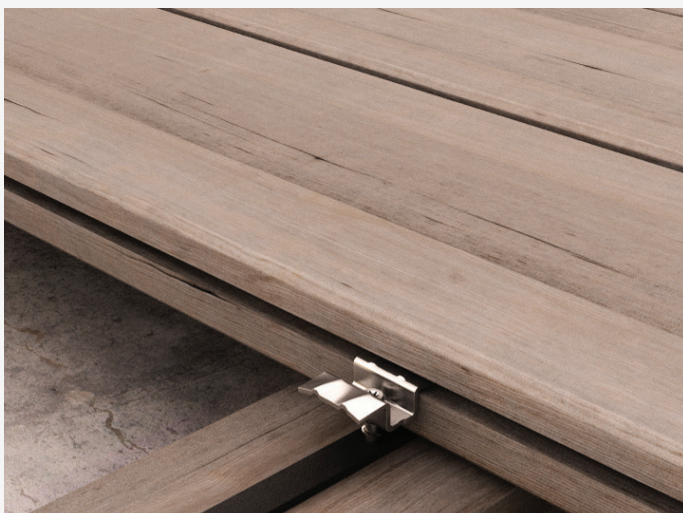

ŽIVOTNOSŤ


Mirkroventilácia medzi doskami prispieva k predĺženiu životnosti drevených prvkov. Spojka z nerezovej ocele zaručuje vysokú odolnosť proti korózii

ŠPECIFICKOSŤ

Ideálne pre dosky s asymetrickými drážkami opracovaním drážka-drážka. Stabilita je zaručená rebrovaným povrchom


KÓDY A ROZMERY

TVM



kód	typ	materiál	rozmer [mm]	ks/bal
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - SKRUTKY PRE EXTERIÉR




kód	materiál/farba	d x L [mm]	bit	ks/bal
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Nerezová oceľ A4

* skrutky s celkoým závitom


GEOMETRIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

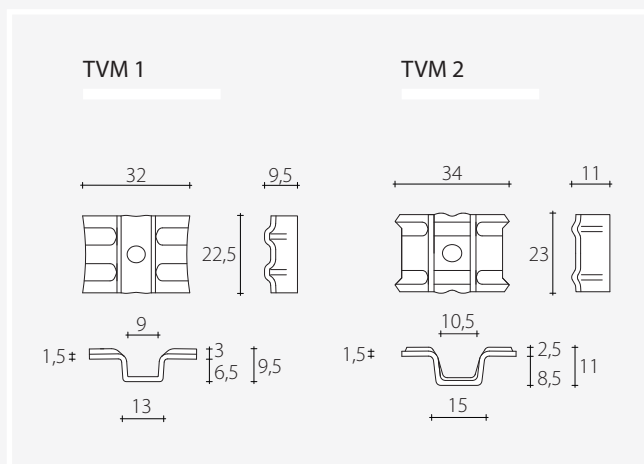

RYHOVANÁ GEOMETRIA

TYP KONEKTORA	SYMETRICKÉ RYHOVANIE	
	TVM 1	TVM 2
Min hrúbka F	3 mm	3 mm
Odporúčaná min výška H	8 mm	10 mm

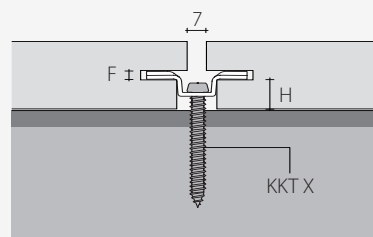

PRÍKLAD VÝPOČTU

1m² / rázvor hranolov/ šírka dosky s medzerou = **ks. /m²**

rázvor hranolov (i) = 0.60 m

šírka dosky (L) = 140 mm

šírka medery (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m+ 0.007 m) = **12 ks. / m²**

