

Uholník pre fasády

Trojrozmerná dierovaná platňa z uhlíkovej ocele s galvanickým zinkovaním




OZNAČENIE CE

Ideálne pre realizovanie izolácia fasád nových stavieb alebo renovácii.
Hodnoty certifikované CE podľa ETA




ŠPECIÁLNA OCEĽ

Oceľ S350 s vysokou odolnosťou zaručuje vysokú odolnosť proti ohnitiu




GEOMETRIA

Výstuhy, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú tuhosť. Inštalácia je rýchla a jednoduchá



ŠTRBINOVÉ OTVORY

Fixovanie skrutkami, klincami alebo kotvami.
Štrbinový otvor na základni a na zvislej prírubе, pre širokú dispozíciu pri fixovaní



OBLASŤ POUŽITIA

Spojenie pomocných drevených prvkov s podporou funkcie výstuhy

- masívne drevo
- lamelové drevo
- CLT panely
- rámové konštrukcie (platform frame)
- LVL panely
- panely na báze dreva

OBKLADY

Pevné drevené rámy na stenu, umožňujú vytvorenie priestoru pre uloženie tepelnej izolácie a hydroizolačnej membrány drevených prvkov, ktoré majú kovový podklad


ŠIROKÝ SORTIMENT

K dispozícii v rôznych veľkostiach, umožňuje použitie tepelných vrstiev s rôznymi hrúbkami. Ideálne pre použitie v chránených vonkajších priestoroch a odvetraní.



KÓDY A ROZMERY

S350
GALV

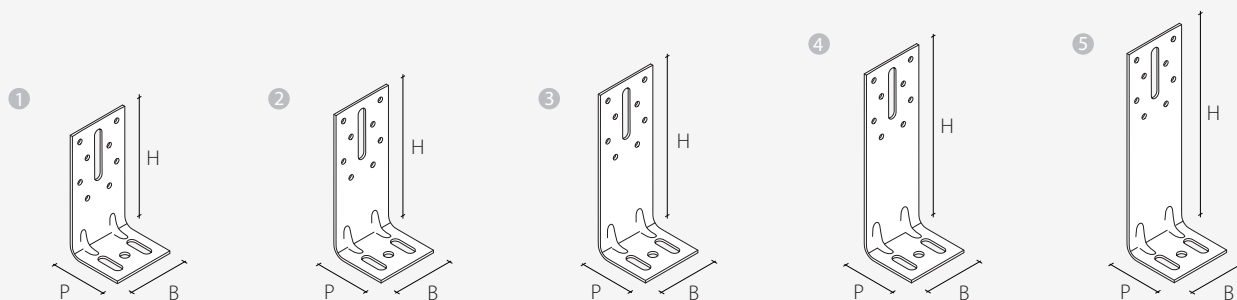

kód	typ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø8,5 [ks]	n Øv [ks]	n ØH [ks]	ks/bal
1 WKF120	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY - FIXÁCIE

typ	popis	d ₁ [mm]	podklad	podklad
LBA	klinec anker	4		364
LBS	skrutky pre platne	5		364
SKR	kotevná skrutka	10		328
VINYLPPO	chemická kotva	M8		346