

JFA


Nastavljiva opora za terase

Izvedba iz ogljikovega jekla z galvanskim pocinkanjem in iz nerjavečega jekla A2




DVOJNA NASTAVITEV

Nastavitev bodisi spodaj z viličastim ključem SW10, ali zgoraj s ploskim izvijačem



NASLON IZ TPE

Noga iz plastičnega materiala TPE za zmanjšanje pohodnega hrupa. Gibljiva osnova, ki se lahko prilagodi tudi neravni in nagnjeni podlagi



NERJAVEČE JEKLO


Na voljo je tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla A2 za uporabo v posebej agresivnem okolju

NASTAVITVE VIŠINE

Višino noge je mogoče nastaviti, zato je idealna za hitre popravke napak pri kotiranju ali neravne podlage

KODE IN DIMENZIJE



TVM



koda	material	vijak (ø x dolžina)	št. kosov na embalažo
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T= ogljikovo jeklo, pocinkano

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

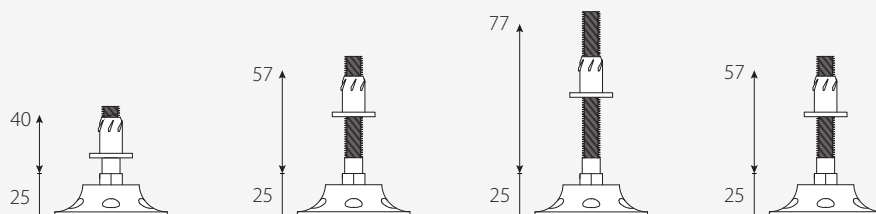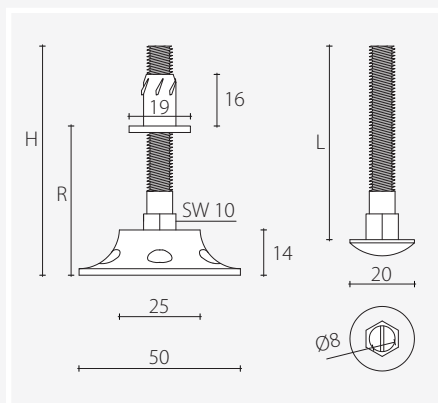

koda	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
material	ogljikovo jeklo	ogljikovo jeklo	ogljikovo jeklo	AISI304 / A2
vijak Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
višina montaže R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
kot	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
predizdelana luknja za ustje [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
matica za nastavitve	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
skupna dolžina H [mm]	51	71	91	71
dopustna zmogljivost F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

PRIMER IZRAČUNA

Število opornih nog na m² je odvisno od obremenitve zgornjih desk in od medsebojne osne razdalje med letvicami.

- Obremenitev q [kN/m²] / Dopustna zmogljivost F_{dop} [kN] = **kosov./m²**

- 1/kos na m² / medosna razdalja med letvicami (i) = **razdalja med podstavki na letvici (a)**

PRIMER IZRAČUNA KOSOV /m²

teža: q = 4.8 kN/m²

dopustna zmogljivost F_{dop} = 0.8 kN

4.8 kN/m² / 0.8 kN = **6 kosov /m²**

PRIMER IZRAČUNA RAZDALJE MED OPORAMI

medosna razdalja med letvicami (i) = 0.5 m

kosov na m² = 6 pz.

1 / 6 kosov / 0.5 m = **0.33 m (a)**

