


TVM


Nevidna sponka za letve

Luknjan profil iz nerjavečega jekla A2

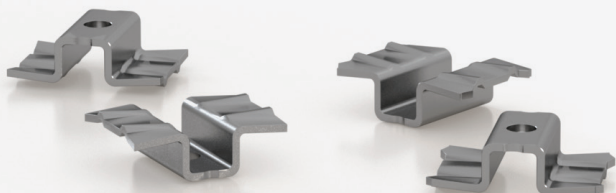



DVE RAZLIČICI

Dve meri za uporabo z letvami različne debeline in različno širokimi razmiki Nabrazdana površina



NERJAVEČE JEKLO

Iz nerjavečega jekla, z dobro odpornostjo proti koroziji. Nevidna sponka za eleganten videz

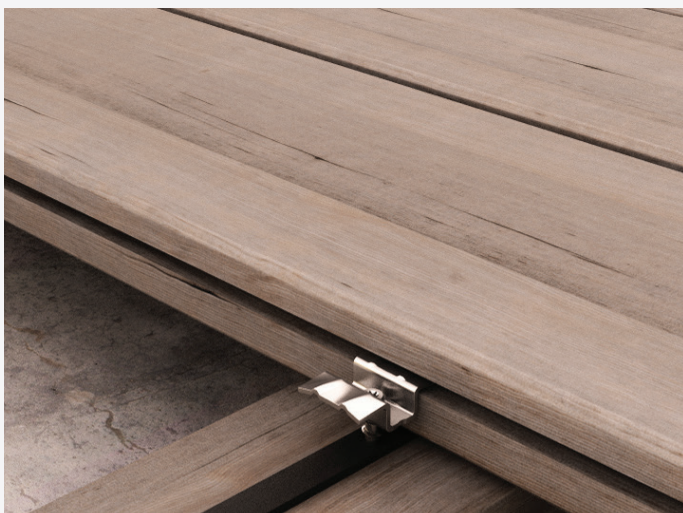

OBSTOJNOST

Mikro-zračenje pod letvami prepreči zastajanje vode in zagotavlja večjo obstojnost lesenih oblog Iz nerjavečega jekla, zagotavlja učinkovito odpornost proti koroziji


NAMEMBNOST

Idealna za letve z nesimetričnimi utori za stike tipa utor z utorom. Površinsko nabrazdanje zagotavlja stabilnost




KODE IN DIMENZIJE

TVM



koda	tip	material	mera [mm]	št. kosov na embalažo
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VIJAK ZA ZUNANJO UPORABO




koda	material / barva	d x L [mm]	vložek	št. kosov na embalažo
KKT X525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKT X530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKT X540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S = nerjaveče jeklo a4

* vijak z navojem po vsej dolžini


OBLIKE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

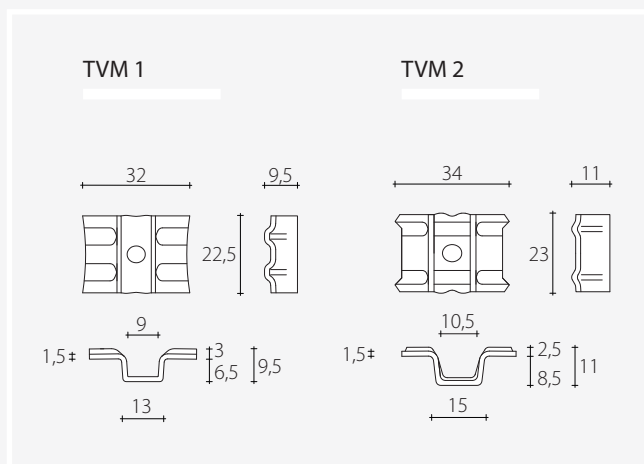

OBLIKA UTORA

VRSTA SPONKE	SIMETRIČNI UTOR	
	TVM 1	TVM 2
Min. debelina F	3 mm	3 mm
Min. priporočena višina H	8 mm	10 mm

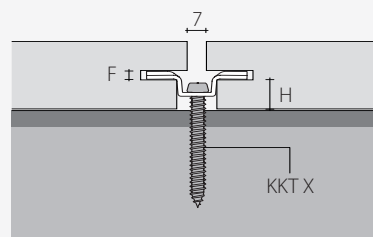

PRIMER IZRACHUNA

1m² / medosna razdalja letvic / širina letve z razmikom
= **kosov na a m²**

medosna razdalja med letvicami (i) = 0.60 m

širina letve (L) = 140 mm

širina fuge (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 kosov / m²**

i = medosna razdalja
med letvicami
L = širina letev
f = širina fuge

