

Kotnik za fasade

Tridimenzionalna luknjana plošča iz ogljikovega jekla z galvanskim pocinkanjem




OZNAKA CE

Idealen za izvedbo izolacije fasade novogradnje ali stavb, namenjenih obnovi.
CE potrjene vrednosti v skladu z ETA




POSEBNO JEKLO

Jeklo S350 z visoko trdnostjo zagotavlja visoko upogibno trdnost




GEOMETRIJA

Ojačitve so zasnovane za zagotavljanje velike togosti. Vgradnja je enostavna in hitra



LUKNJE V OBLIKI REŽE

Pritrditev z vijaki, žebli ali sidrali.
Reže na osnovi ali na navpičnem kraku za dober maneverski prostor pri pritrditvi



PODROČJA UPORABE

Spoj za stranske lesene elemente s funkcijo opore za obloge

- masiven les
- lepljenci
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- s skeletno strukturo (platform frame)
- LVL
- paneli na lesni osnovi

OBLOGA

Pritrdi leseni skelet na steno, pri čemer se ustvari vmesni prostor, kamor je mogoče vstaviti izolacijski sloj in morebitno neprepustno membrano, ki izolira lesene elemente od kovinskih podstavkov.


OBSEŽNA PONUDBA

Ker je na voljo v različnih velikostih, omogoča vgradnjo toplotnih fasadnih plašev različne debeline. Idealen za vgradnjo na prostem, v zaščitenem in zračenem okolju



KODE IN DIMENZIJE

S350
GALV

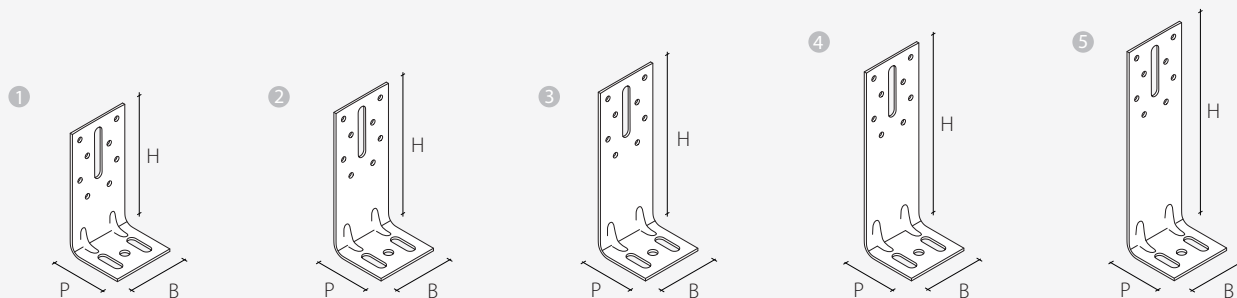

koda	tip	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø8,5 [kos]	n Øv [kos]	n ØH [kos]	št. kosov na embalažo
1	WK120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WK140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WK160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WK180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WK200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

DODATKI - PRITRDITVE

tip	opis	d ₁ [mm]	podlaga	stran
LBA	žebelj anker	4		364
LBS	vijaki za plošče	5		364
SKR	navojno sidralo	10		328
VINYLP	kemijsko sidralo	M8		346