


TERRALOCK


Dolt fästelement för terrasser

Perforerad profil i plast, metall eller rostfritt stål A2



TVÅ MÅTT

Finns för plankor i breddar mellan 65 och 200 mm och mellan 100 och 145 mm.
Metall- eller plastversioner




STABIL

Högt mekaniskt motstånd på fästelementet garanterar en optimal stabilitet på plankorna




LEDADE GEOMETRIER

Möjlig montering på understruktur med vinklar på upp till 45°



GENEALISK




Slitshål för att underlätta träets naturliga svällande och krympning. Stålversionen tillåter ett byte av enstaka plankor



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Terrassbeklädnadens fäste med understruktur i trä eller metallytor

Utomhusbruk
(kategori 1-2-3)

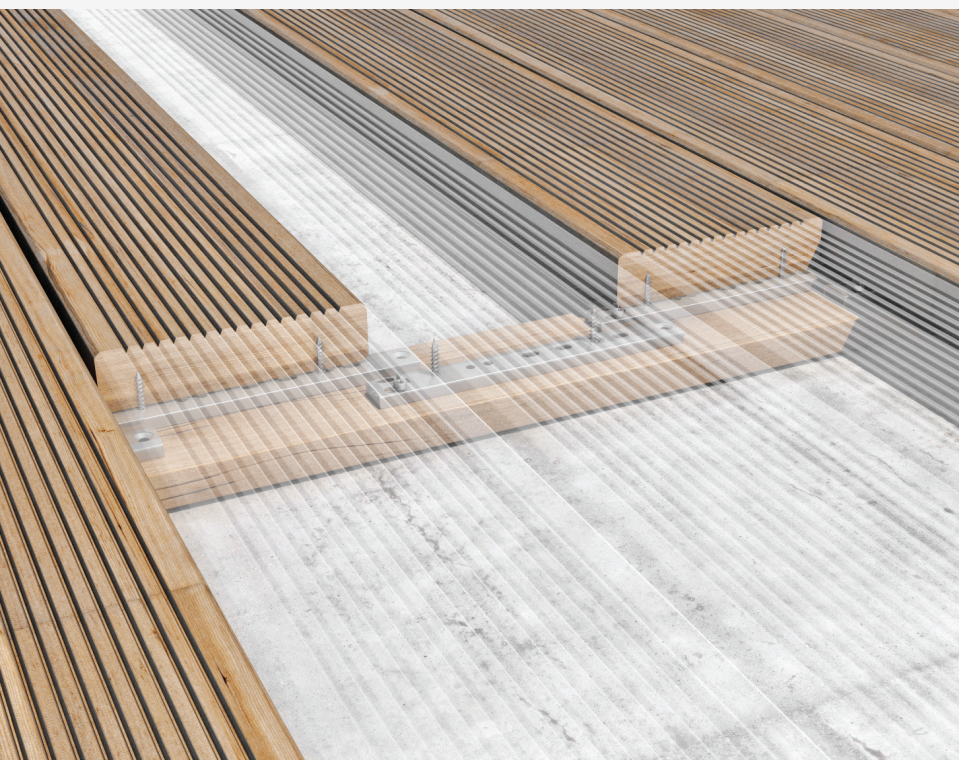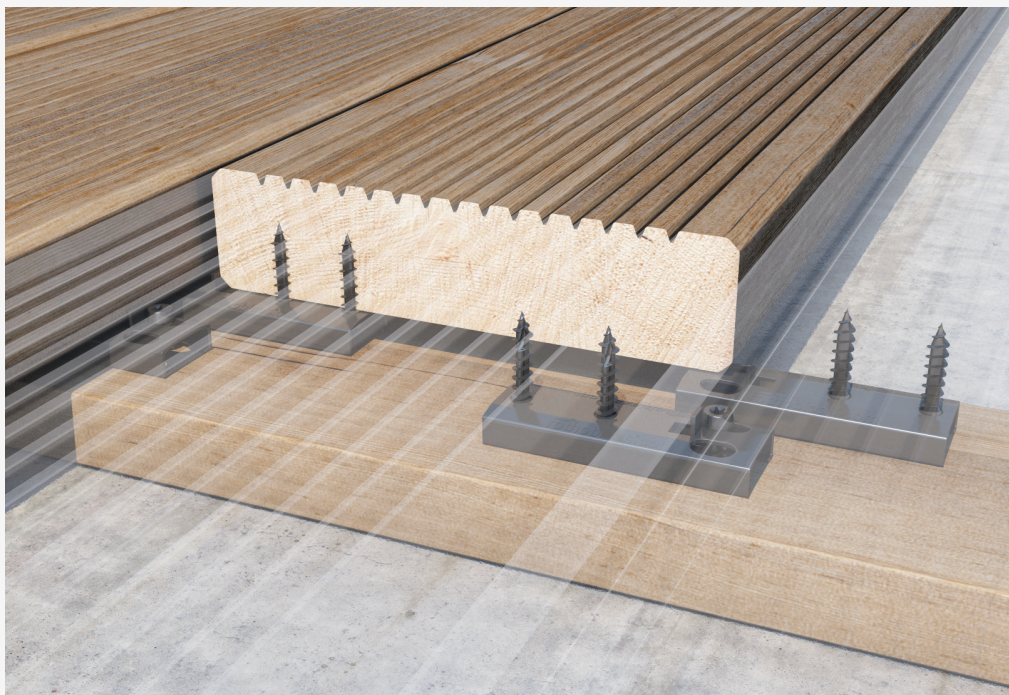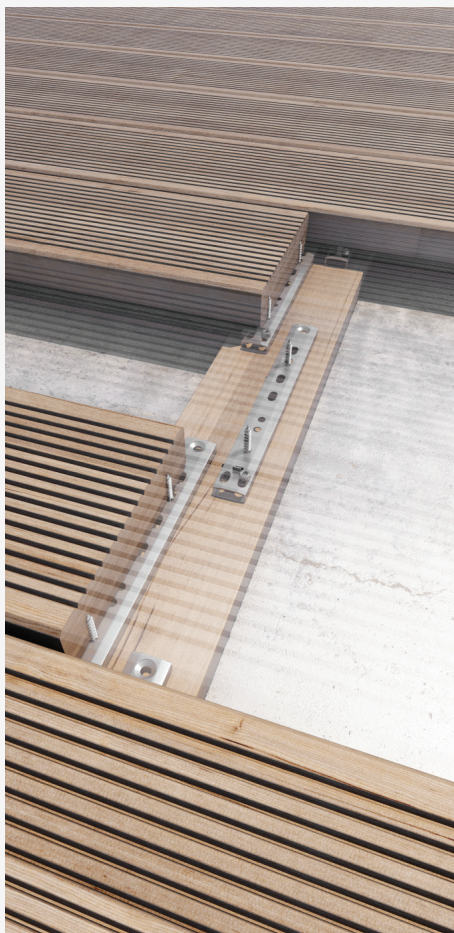

ESTETIK

Dolt fästelement för ett snyggt slutresultat. Den speciella konfigurationen gör att terrasser med ledade geometrier. Diskret fäste med den svarta versionen



VARAKTIGHET

Mikroventilationen under plankorna förhindrar en stagnation av vatten vilket garanterar en bättre hållbarhet på träbeklädningen




PRAKTISK

Ingen klämning av understrukturen tack vare den förbättrade stödytan. Fälsning för montering för en exakt och lätt placering av fästelementet under plankan

KODER OCH DIMENSIONER

TERRALOCK




kod	material	mått [mm]	st./förp.
TER60A2 **	AISI304 / A2	60 x 20 x 8	100
TER180A2 **	AISI304 / A2	180 x 20 x 8	50
TER60ALU **	S250GD + AZ150 *	60 x 20 x 8	100
TER180ALU **	S250GD + AZ150 *	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN **	S250GD + AZ150 svart *	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN **	S250GD + AZ150 svart *	180 x 20 x 8	50

* passivering zink + aluminium

** utbytbar system

KKT - SKRUV FÖR UTMOMHUSBRUK




kod	material/färg	d x b [mm]	insats	st./förp.
KKTX520A4 *	S	5 x 20	TX20	100
KKTX525A4 *	S	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S	5 x 40	TX20	100
KKT550A4	S	5 x 50	TX20	200
KKT560A4	S	5 x 60	TX20	200
KKTG540	T	5 x 40	TX20	200
KKTG550	T	5 x 50	TX20	200
KKTG560	T	5 x 60	TX20	200
KKTN540 *	T	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T	5 x 60	TX20	100

S= rostfritt stål A4 T= förzinkat och målat kolstål


* helgängad skruv

TERRALOCK PP



kod	material/färg	mått [mm]	st./förp.
TER60PPM	nylon RAL8017	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	nylon RAL8017	180 x 20 x 8	50

KKF - SKRUV FÖR UTMOMHUSBRUK




kod	material/färg	mått [mm]	insats	st./förp.
KKF4520	AISI410	4,5 x 20	TX20	100
KKF4525	AISI410	4,5 x 25	TX20	100
KKF4530	AISI410	4,5 x 30	TX20	100
KKF4540	AISI410	4,5 x 40	TX20	250
KKF4550	AISI410	4,5 x 50	TX20	250
KKF4560	AISI410	4,5 x 60	TX20	200

TILLÄGGSPRODUKTER

typ	beskrivning		material	mått [mm]	st./förp.
FUGN	fogtäckande profil		TPE	6-7	100 m
FUGM	fogtäckande profil		TPE	6-7	100 m


GEOMETRI OCH MONTERING

TERRALOCK

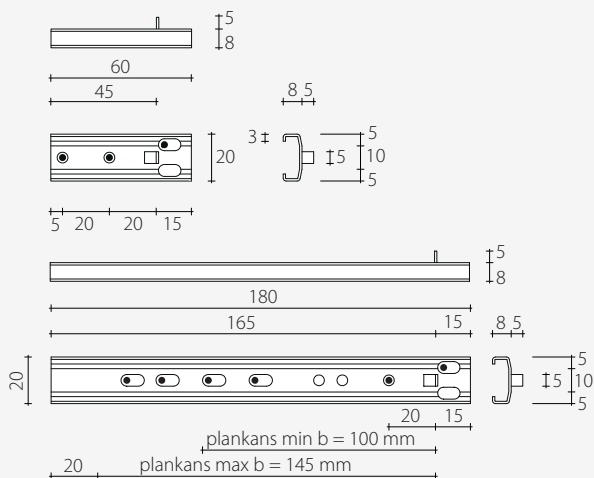

TERRALOCK 60: VAL AV FÄSTELEMENT


fästelement Terralock 60 **A**: 2 st
övre skruvar **B**: 4 st
nedre skruvar **C**: 1 st

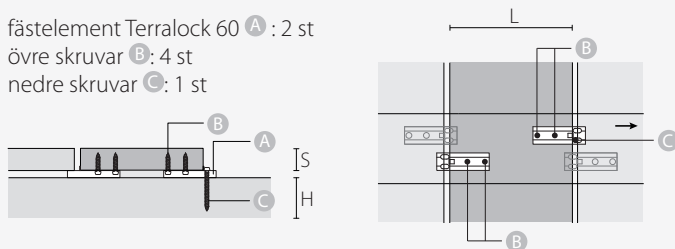

typ övre skruv B	plankans min tjocklek	typ nedre skruv C	listens min höjd
KKT 5 x 20	$S > 21 \text{ mm}$	KKT 5 x 40	$H > 40 \text{ mm}$
KKT 5 x 25	$S > 26 \text{ mm}$	KKT 5 x 50	$H > 50 \text{ mm}$
KKT 5 x 30	$S > 31 \text{ mm}$	KKT 5 x 60	$H > 60 \text{ mm}$


TERRALOCK 180: VAL AV FÄSTELEMENT

fästelement Terralock 180 **A**: 1 st
övre skruvar **B**: 2 st
nedre skruvar **C**: 1 st

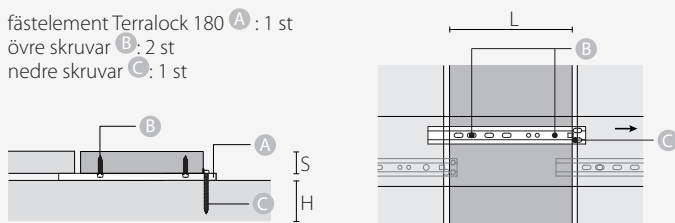


typ övre skruv B	plankans min tjocklek	typ nedre skruv C	listens min höjd
KKT 5 x 20	$S > 21 \text{ mm}$	KKT 5 x 40	$H > 40 \text{ mm}$
KKT 5 x 25	$S > 26 \text{ mm}$	KKT 5 x 50	$H > 50 \text{ mm}$
KKT 5 x 30	$S > 31 \text{ mm}$	KKT 5 x 60	$H > 60 \text{ mm}$

TERRALOCK PP

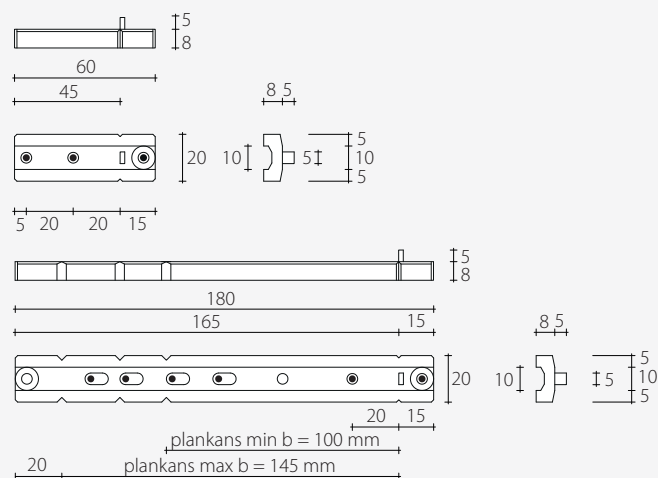

TERRALOCK PP 60: VAL AV FÄSTELEMENT


fästelement Terralock PP 60 **A**: 2 st
övre skruvar **B**: 4 st
nedre skruvar **C**: 1 st

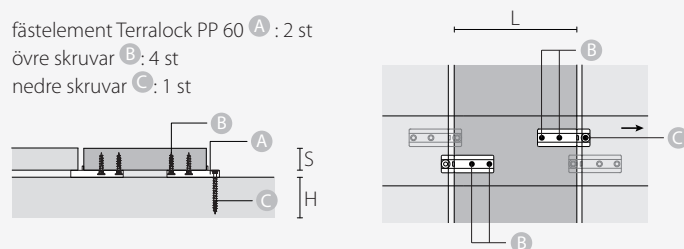

typ övre skruv B	plankans min tjocklek	typ nedre skruv C	listens min höjd
KKF 4,5 x 20	$S > 19 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 40	$H > 38 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 25	$S > 24 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 50	$H > 48 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 30	$S > 29 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 60	$H > 58 \text{ mm}$

TERRALOCK PP 180 PP: VAL AV FÄSTELEMENT


fästelement Terralock PP 180 **A**: 1 st
övre skruvar **B**: 2 st
nedre skruvar **C**: 1 st

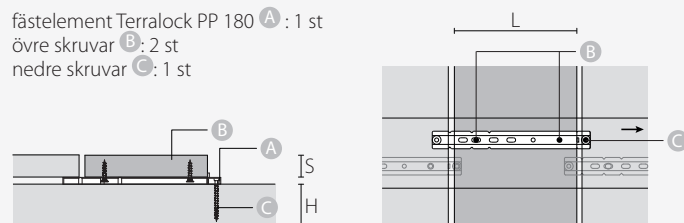


typ övre skruv B	plankans min tjocklek	typ nedre skruv C	listens min höjd
KKF 4,5 x 20	$S > 19 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 40	$H > 38 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 25	$S > 24 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 50	$H > 48 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 30	$S > 29 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 60	$H > 58 \text{ mm}$

MONTERING


TERRALOCK 60




Två fästelement ska installeras vid varje fästled.



Vrid plankan och fäst den under plankan som tidigare fästs på understrukturen.




Fäst varje fästelement till understrukturen med en KKT-skruv i ett av de två slitshålen.




Det rekommenderas att använda distanshållarna DIS som ska placeras mellan plankorna.


TERRALOCK 180




För varje plank ska ett fästelement installeras. Fäst det med två KKTX-skrivar.



Vrid plankan och fäst den under plankan som tidigare fästs på understrukturen.




Fäst varje fästelement till understrukturen med en KKT-skruv i ett av de två slitshålen.



Det rekommenderas att använda distanshållarna DIS som ska placeras mellan plankorna.

BERÄKNINGSEXEMPEL

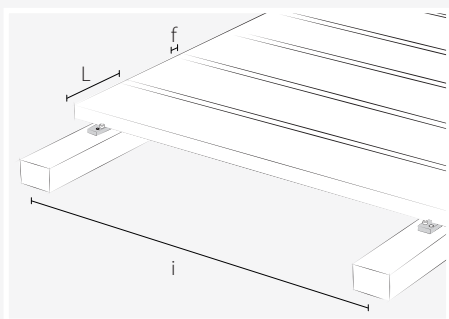

i = listernas avstånd
L = plankbredd
f = fogbredd

TERRALOCK 60

listernas avstånd (i) = 0,60 m
plankbredd (L) = 140 mm
fogbredd (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \times 2 = \text{st. per m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \times 2 = 23 \text{ st. / m}^2$$

+ 46 st. övre skruvar av typ (B) / m²
+ 12 st. nedre skruvar av typ (C) / m²

TERRALOCK 180

listernas avstånd (i) = 0,60 m
plankbredd (L) = 140 mm
fogbredd (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{st. per m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ st. / m}^2$$

+ 24 st. övre skruvar av typ (B) / m²
+ 12 st. nedre skruvar av typ (C) / m²

TERRASSER MED LEDAD GEOMETRI

Tack vare den speciella geometrin på fästelementet Terralock kan terrassen byggas med en ledad geometri för att uppfylla samtliga estetiska krav. De två slitshålen och den optimala positionen på anslaget tillåter en montering även på lutande understrukturer.

