

## Vinkelprofil för fasader

Tredimensionell hålplatta i kolstål med galvaniserad förzinkning




### EU-MÄRKNING

Idealisk för att skapa isoleringar av fasader på nya strukturer eller för renovering. CE-certifierade värden enligt ETA




### SPECIALSTÅL

Höghållfast stål av typ S350 garanterar höga draghållfastheter




### GEOMETRI

Förstärkningar har utformats för att garantera en hög styvhet. Enkel och snabb installation.



### SLITSHÅL

Fäste med skruvar, spikar och förankringar. Slitshål på basen och på den vertikala flänsen ger en betydande frihet gällande fastsättningen



### TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Förband för sekundära träelement avsett för underlag för beklädnaden

- massivt trä
- limträ
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- ramstruktur (platform frame)
- LVL
- träpaneler

## BEKLÄDNADER

Fäst fackverket i trä till väggen vilket gör att ett mellanrum kan skapas för värmeisoleringen och det eventuella vattentäta membranet för träelement och metallstöd.


## BRETT SORTIMENT

Finns i olika mått och tillåter en användning av termiska yttertak i olika tjocklekar. Idealisk för tillämpningar i skyddade och ventilerade miljöer



## KODER OCH MÅTT

S350  
GALV

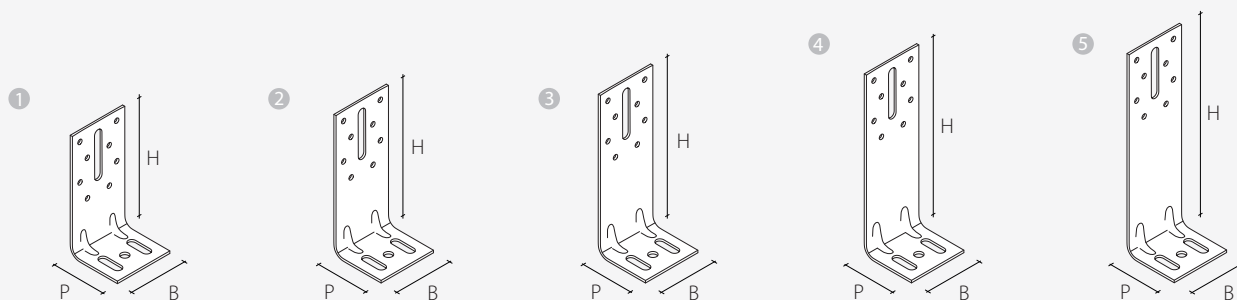

| kod | typ   | B [mm] | P [mm] | H [mm] | s [mm] | n Ø5 [st] | n Ø8,5 [st] | n Øv [st]       | n ØH [st]       | st./förp. |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1   | WK120 | 60     | 54     | 120    | 2,5    | 8         | 1           | 1 - Ø8,5 x 41,5 | 2 - Ø8,5 x 16,5 | 100       |
| 2   | WK140 | 60     | 54     | 140    | 2,5    | 8         | 1           | 1 - Ø8,5 x 41,5 | 2 - Ø8,5 x 16,5 | 100       |
| 3   | WK160 | 60     | 54     | 160    | 2,5    | 8         | 1           | 1 - Ø8,5 x 41,5 | 2 - Ø8,5 x 16,5 | 100       |
| 4   | WK180 | 60     | 54     | 180    | 2,5    | 8         | 1           | 1 - Ø8,5 x 41,5 | 2 - Ø8,5 x 16,5 | 100       |
| 5   | WK200 | 60     | 54     | 200    | 2,5    | 8         | 1           | 1 - Ø8,5 x 41,5 | 2 - Ø8,5 x 16,5 | 100       |

## TILLÄGGSPRODUKTER - FASTSÄTTNINGAR

| typ    | beskrivning         | d <sub>1</sub> [mm] | stöd | sida |
|--------|---------------------|---------------------|------|------|
| LBA    | ankarspik           | 4                   |      | 364  |
| LBS    | skruvar för plattor | 5                   |      | 364  |
| SKR    | skruvbar förankring | 10                  |      | 328  |
| VINYLP | kemisk förankring   | M8                  |      | 346  |