


MANICA


Manicotto sigillante per tubi e cavi passanti

Supporto in carta impregnata con collante acrilico e guarnizione in EPDM

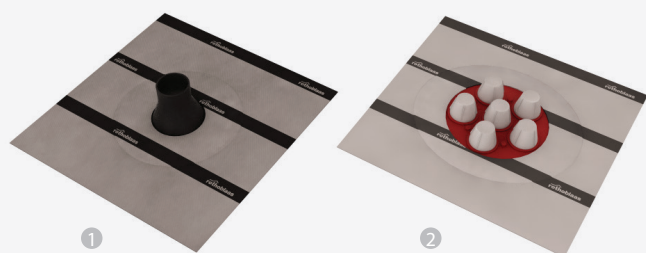


ERMETICO

Assicura l'impermeabilità all'aria e all'acqua di cavi ed elementi passanti



PRATICO

Il supporto autoadesivo assicura una posa rapida riducendo i tempi di nastratura con i tradizionali sistemi

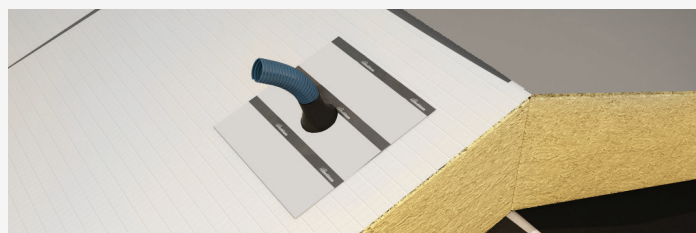

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Resistenza alla dilatazione	-	4,5 kN/m
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	> 150 N/25 mm
Adesività	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Resistenza termica	-	-20 / +100 °C
Temperatura di applicazione	-	> -5 °C
Resistenza raggi UV	-	4 mesi
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	Ø [mm]	sup. collante [mm]	pz/conf
1 MANSINGLE1	D66221	4 - 8	150 x 150	10
1 MANSINGLE2	D66222	8 - 12	150 x 150	10
1 MANSINGLE3	D66223	15 - 22	150 x 150	10
1 MANSINGLE4	D66224	25 - 32	150 x 150	10
1 MANSINGLE5	D66225	42 - 55	230 x 230	4
1 MANSINGLE6	D66226	75 - 90	230 x 230	4
2 MANMULTI1	D66252	6 x 16 - 25	320 x 320	4

COMPOSIZIONE

collante: dispersione dell'acrilato senza solventi

supporto: carta impregnata

pellicola di separazione: carta siliconata

guarnizione: EPDM