


BYTUM BAND


Banda bituminosa autoadesiva intonacabile

Compound bituminoso adesivo con supporto in tessuto di polipropilene (PP) e pellicola di separazione

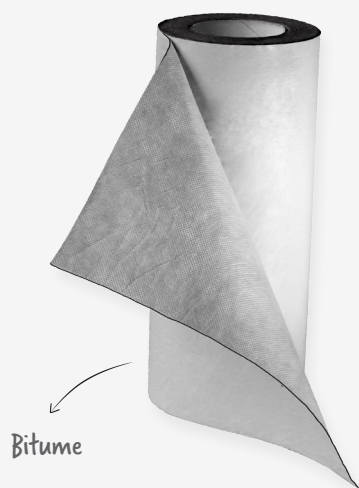

INTONACABILE

Il polipropilene rende il tessuto intonacabile, offrendo una maggior versatilità d'impiego



COSTO / PERFORMANCE

La miscela bituminosa garantisce una buona adesività anche su calcestruzzo



CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	pz/conf
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore	EN 1849-1	1,0 mm
Carico di rottura MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Allungamento a rottura MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Temperatura di applicazione	-	+5 / +40 °C
Resistenza termica	-	-20 / +80 °C
Reazione a fuoco	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Adesione su calcestruzzo con PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi