


FRAME BAND

CE
EN13984


Nastro sigillante autoespandente per serramenti

Schiuma poliuretanica precompressa impregnata con sostanze ignifughe e pellicola in polietilene (PE)

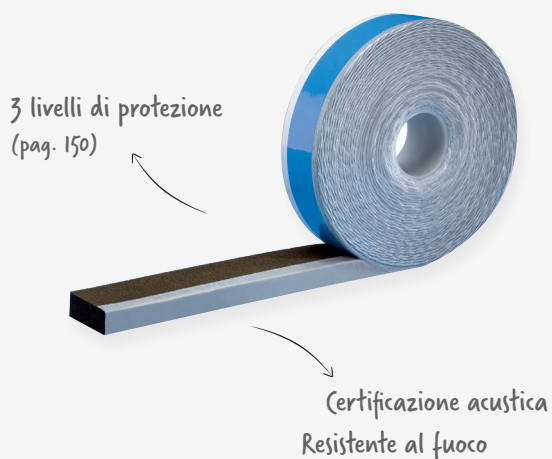

AUTOESPANDENTE

Sigilla fessure tra 2 e 10 mm adattandosi alla superficie, e assicura tenuta all'aria e all'acqua fungendo da freno vapore



PERFORMANTE

Conforme alle prescrizioni EnEV e RAL, garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Classificazione	DIN 18542	classe BG1 e BGR ⁽¹⁾
Conducibilità termica	EN 12667	$\lambda_{10, tr} \leq 0,048 \text{ W/mK}$
Valore U Telaio 60 mm	DIN 4108/3	0,8 W/m ² K
Valore U Telaio 70 mm	DIN 4108/3	0,7 W/m ² K
Valore U Telaio 80 mm	DIN 4108/3	0,6 W/m ² K
Valore Sd interno	DIN EN ISO 12572	25 m
Valore Sd esterno	DIN EN ISO 12572	0,5 m
Resistenza a pioggia battente	EN 1027	$\geq 1000 \text{ Pa}$
Coefficiente di passaggio aria fuga	EN 12114	$\alpha = 0,00 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})^n]$
Compatibilità con altri materiali edili	DIN 52435	secondo normativa
Tolleranza dimensionale	DIN 7715 T5 P3	secondo normativa
Reazione al fuoco	DIN 4102	classe B1
Isolamento acustico RST,W (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	45 (-2 ; -6) dB
Resistenza termica	DIN 18542	-30 / +80 °C
Temperatura di applicazione	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +20 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

⁽¹⁾ Per la classificazione dei nastri si rimanda a pag. 107

⁽²⁾ Test effettuato con una fessura di larghezza 10 mm

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	s _{max} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
FRAME2054	D67413	20	2 - 10	54	30	7
FRAME2074	D67416	20	2 - 10	74	30	5