


GIPS BAND

Nastro sigillante punto chiodo monoadesivo per profili

Film di supporto e profilo in schiuma di polietilene (PE) a celle chiuse con collante acrilico

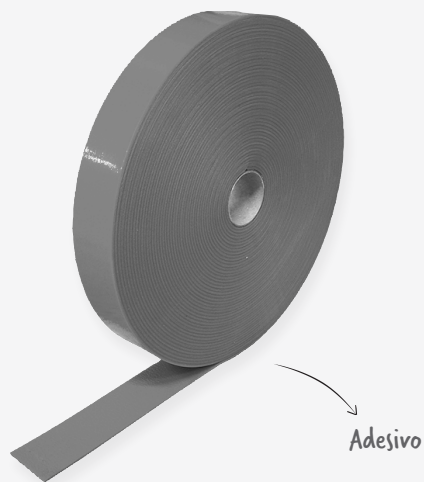

INTUITIVO

Profilo adesivo di semplice applicazione, anche mediante sbobinatrice LIZARD



ISOLAMENTO ACUSTICO

Antivibrante per le nervature della struttura delle contropareti



CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	s [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C
Peso specifico	ISO 845	ca. 25 kg/m ³
Resistenza allo strappo MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Allungamento MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Forza di compressione	ISO 3386/1	2 kPa a 10 % di compressione
	ISO 3386/1	3 kPa a 25 % di compressione
	ISO 3386/1	5 kPa a 50 % di compressione
Reazione al fuoco	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 / E
Idroassorbenza	ISO 2896	< 2 % vol.
Conducibilità termica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto