


PROTECT

Banda butilica autoadesiva intonacabile

Compound butilico adesivo con supporto in tessuto di polipropilene (PP) e pellicola di separazione

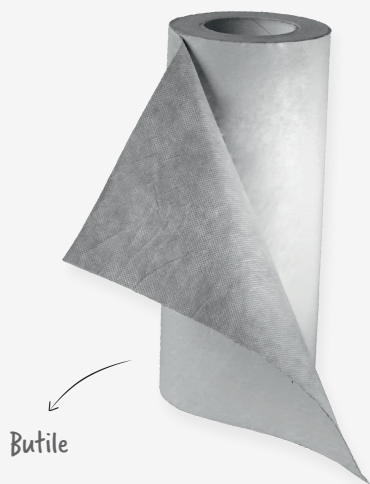


MESCOLA BUTILICA

La particolare mescola garantisce elevata adesione e capacità di deformazione, compensando i naturali movimenti del legno



BASSE TEMPERATURE

Il butile garantisce ottima adesione ai supporti in condizioni ambientali rigide

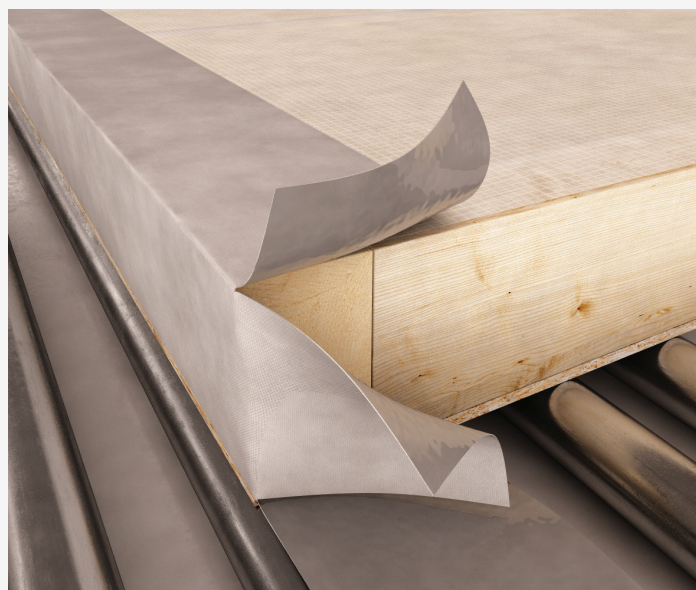

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	pz/conf
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore	-	1 mm
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Allungamento a rottura MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Temperatura di applicazione	-	0 / +40 °C
Resistenza termica	-	-30 / +90 °C
Adesione di adesivo cementizio C2E su Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Adesività al distacco a 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Reazione al fuoco	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Temperatura di stoccaggio	-	5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi