


TERMI FLOOR



Barriera impermeabilizzante antitermiti per fondazioni

Strato singolo in polietilene a bassa densità (LDPE)

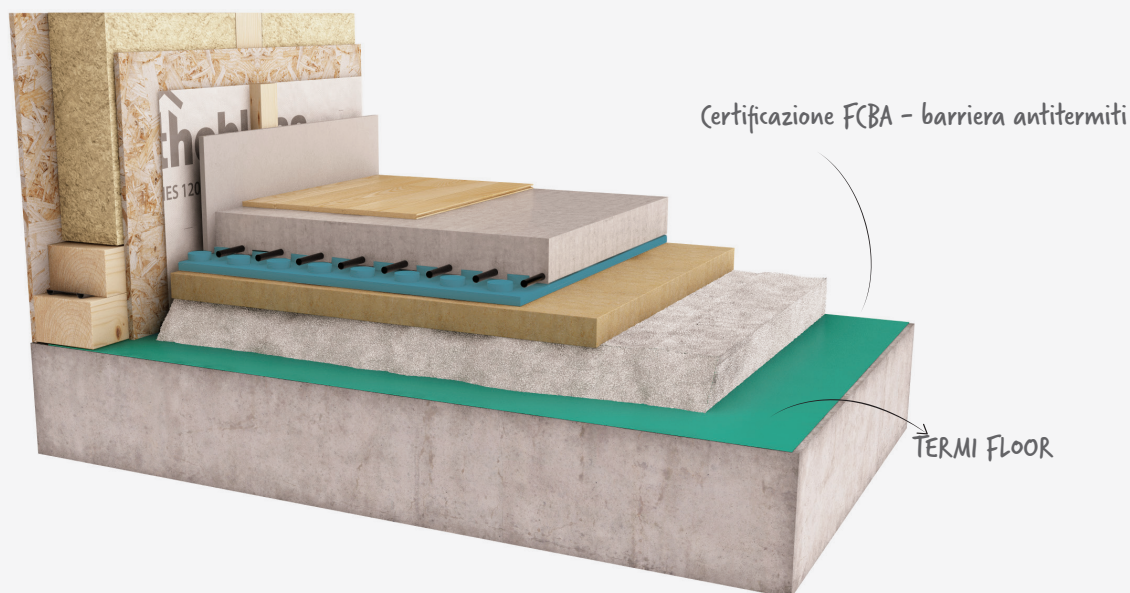

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	150 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,35 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Resistenza a carico statico	-	200 N
Resistenza all'urto	-	200 mm
Resistenza giunti	EN 13501-1	> 60 N
Compatibilità al bitume	-	compatibile

NOTA: Evitare il contatto con la pelle. Non stoccare vicino a alimenti o sostanze commestibili

COMPOSIZIONE




① strato singolo: strato speciale in LDPE verde






CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	descrizione	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	pz/ 
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

DOVE SI
APPLICA?



ISTRUZIONI DI POSA TERMI FLOOR

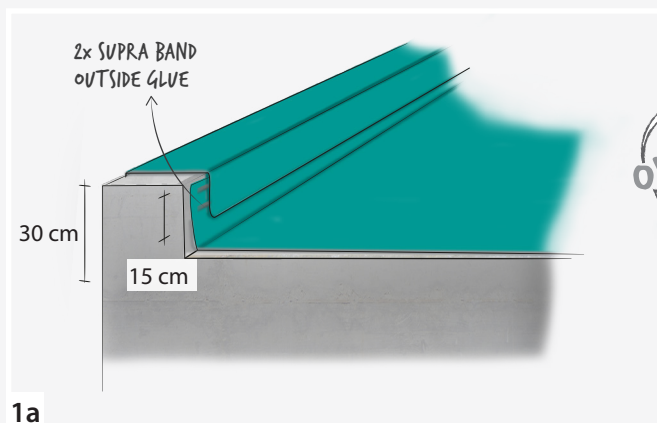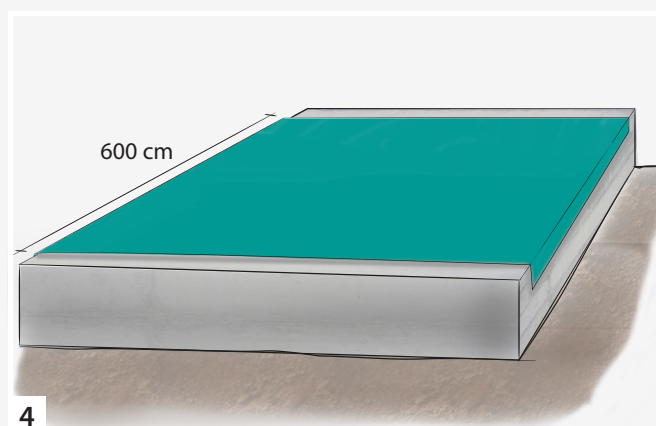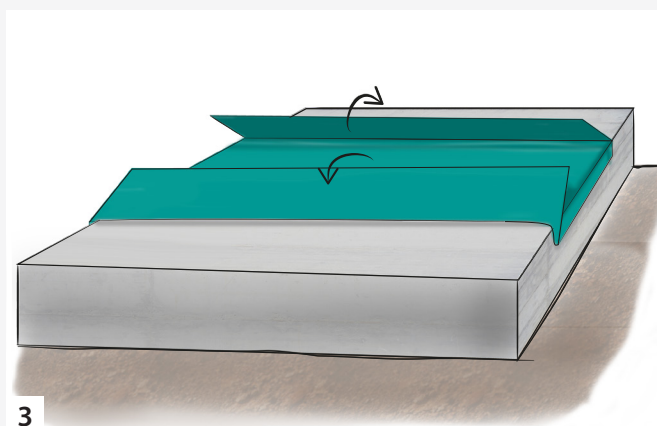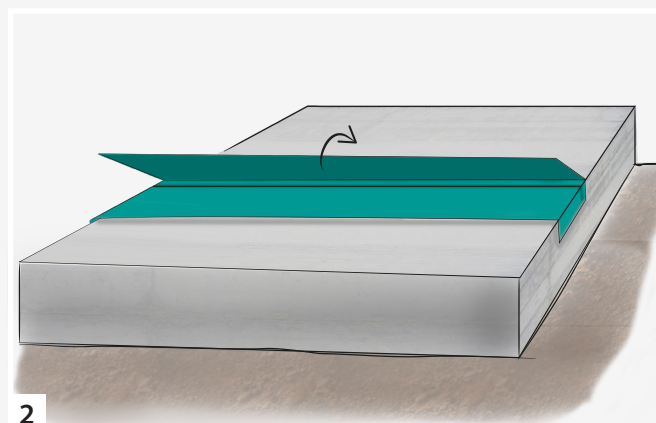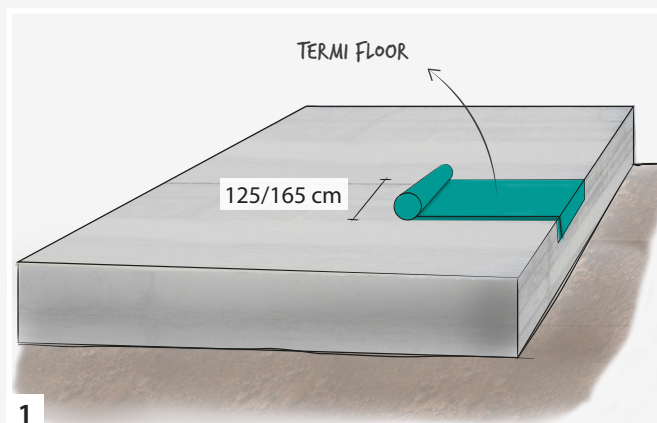

oppure

