

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Membrana traspirante monolitica resistente ai raggi UV

Film monolitico in mescola acrilica speciale e armatura in poliestere (PL)

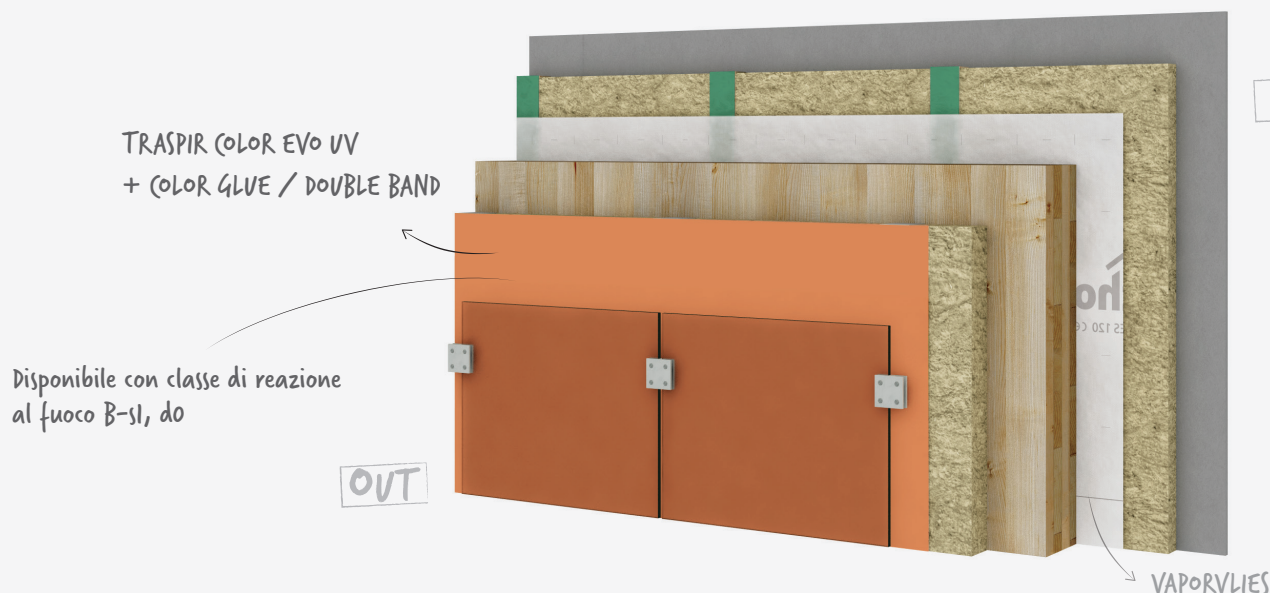

TRASPIR COLOR EVO UV
+ COLOR GLUE / DOUBLE BAND

Disponibile con classe di reazione
al fuoco B-s1, d0

OUT


VAPORVRIES



life long


MONOLITICO

La struttura monolitica della membrana garantisce un'eccellente durabilità nel tempo grazie agli speciali polimeri impiegati



STABILITÀ UV PERMANENTE

Resistenza infinita ai raggi UV anche se applicato dietro a mesh, griglie o vetri



PERSONALIZZABILE

Disponibile in vari colori, dimensioni e prestazioni in funzione delle esigenze progettuali

LO SAPEVI CHE...?

FACCIAE ARCHITETTONICHE

Il prodotto che stimola la fantasia del progettista, poiché non pone limiti di alcun tipo: nessun limite su colori, stampa o requisiti prestazionali. È il prodotto che colloca il mondo delle membrane come parte integrante del risultato finale di qualsiasi facciata architettonica a giunti aperti o mesh, oppure vetrata.

CODICI E DIMENSIONI

Il codice del telo colorato è composto dal rispettivo codice della scala di colori RAL a 4 cifre.

Esempio: il telo in tonalità verde RAL6001 con H = 1,5 m ha il codice **TCUV6001**. Il telo in tonalità verde RAL6016 con H = 3,0 m ha il codice **TCUV601630**

codice	descrizione	tape	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Ordine minimo: 500 m²

DOVE SI
APPLICA?





Ideale per l'applicazione su facciate in legno, vetro o metallo per ottenere accattivanti effetti cromatici




Tonalità a scelta tra l'intera gamma della scala di colori RAL o immagini grafiche completamente personalizzabili



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	290 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,5 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	classe W1
Stabilità UV con giunti fino a 40 mm di larghezza e che scoprono massimo il 40 % della facciata	EN 13859-1	permanente
Stabilità UV senza rivestimento finale	EN 13859-1	3 mesi
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E / B-s1, d0
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Dopo invecchiamento artificiale:		
• resistenza a trazione MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	classe W1
• allungamento MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	-40 °C
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	< 1 %
Conduttività termica (λ)	-	0,3 W/mK
Calore specifico	-	1800 J/kgK
Densità	-	ca. 600 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	100
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

COMPOSIZIONE

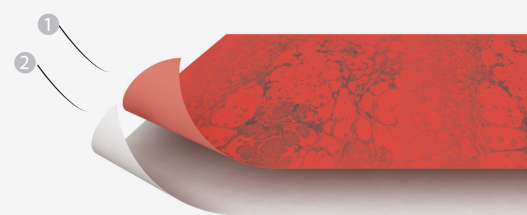

1 **strato superiore:** film monolitico traspirante

2 **armatura:** tessuto in PL

cod. **COLORGLUE**
COLOR GLUE

contenuto: 290 ml
pz/conf. 12



ISTRUZIONI DI POSA TRASPIR COLOR EVO UV

