

GIPS BAND

gemäß
DIN 4108/7


Trennwandband zur Schalldämpfung

Geschlossenzelliges Polyethylen




INTUITIV

Klebeprofil, das auch mithilfe
des LIZARD Abrollers
aufgebracht werden kann



SCHALLDÄMMUNG

Schwingungsdämpfer für die
Auflattung der Zwischenwände



HERMETISCH

Dank der geschlossenzelligen Struktur
ist es luft- und wasserdicht, auch wenn es
geschnitten oder durchbohrt wird

ZUVERLÄSSIG

Langfristig stabil dank der speziellen Mischung.
Beständig gegen chemische Einflüsse

ART.-NR. UND ABMESSUNGEN


Art.-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Stärke [mm]	Stk./ 
D67464	50	30	3	10

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	NORM	MAßEINHEIT	WERT
Stärke	–	mm	3
Verwendungstemperatur	–	°C	-30/+80
Spezifisches Gewicht	ISO 845	kg/m ³	ca. 30
Reißfestigkeit MD/CD	ISO 1926	kPa	325/220
Dehnung MD/CD	ISO 1926	%	125/115
Druckkraft	ISO 3386/1	kPa bei 10% Druck	2
	ISO 3386/1	kPa bei 25% Druck	3
	ISO 3386/1	kPa bei 50% Druck	5
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse	B2
Wasseraufnahme	ISO 2896	% vol	<2
Wärmeleitfähigkeit	–	W/mK (a +10 °C)	4%
UV-Beständigkeit	–	–	begrenzt

MD: längs CD: quer

ANWENDUNG: DETAILZEICHNUNG DER BAUELEMENTE

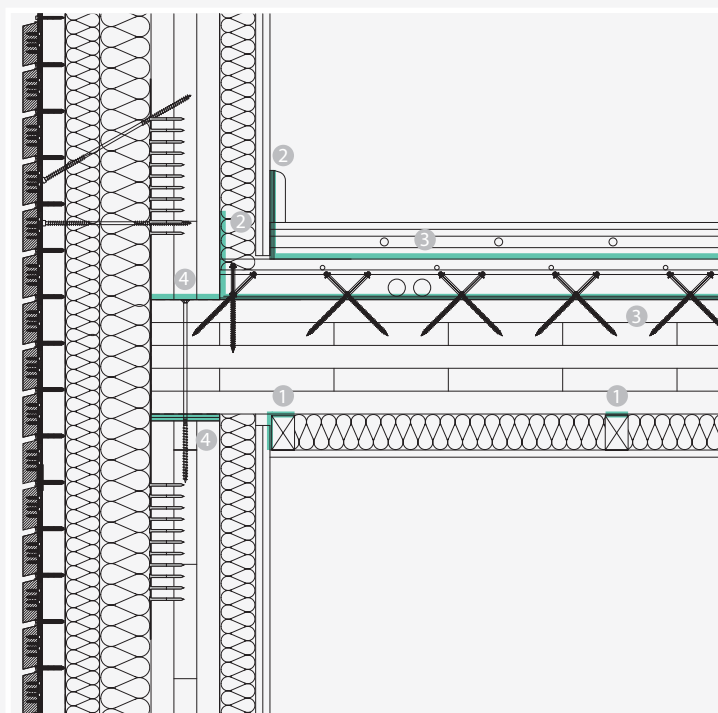

- ① GIPS BAND
- ② SILENT EDGE
- ③ SILENT FLOOR
- ④ CORK / XYLOFON

Um die komplette Bibliothek zu konsultieren, den Abschnitt
"DETAILZEICHNUNGEN DER BAUELEMENTE"
auf www.rothoblaas.com aufrufen

ANWENDUNGSBEREICHE UND VERLEGUNGSHINWEISE

GIPS BAND kann direkt an der Holz- oder Metallleiste angebracht werden. Um die Montagezeiten auf der Baustelle zu verkürzen, empfehlen wir, den LIZARD Abroller zu verwenden. Für die Verlegung auf rauen Oberflächen, wie unbearbeiteten OSB-Platten oder Beton, empfehlen wir die Verwendung des PRIMERS. Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Lösungsmitteln, Fetten oder Ölen sein.