

SILENT UNDERFLOOR


Schalldämmband für Fußbodenaufbauten

Epdm-Schaumstoff




PRAKTISCH

Einseitig klebendes Entkopplungsband, das mithilfe des LIZARD-Abrollers einfach und schnell zu montieren ist



SCHALLDÄMMUNG

Schwingungsdämpfer für verschiedenste Anwendungen

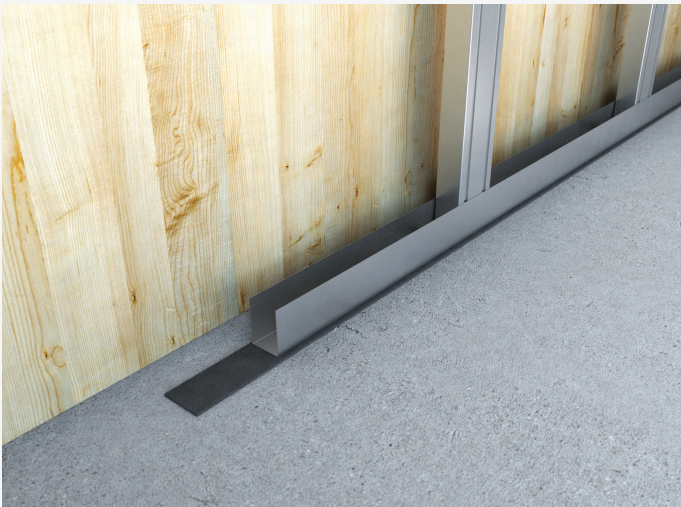

☒ ☐ VIELSEITIG

Ideal auch als Nageldichtungsband für Unterstrukturen von Zwischenwänden

☐ ☒ LANGLEBIG

Dauerhaft stabil, dank der speziellen Mischung. Beständig gegen chemische Einflüsse und wasserdicht


ART.-NR. UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Stärke [mm]	Stk./ 
D84613	50	30	4	5

TECHNISCHE DATEN

MERKMALE	NORM	MAßEINHEIT	WERT
Dichte	ISO 845-95	kg/m ³	140
Wasseraufnahme	ASTM D1056-00	%	max 10
Wärmealterung und Dauerverformung	167 h bei 70 °C	-	bestanden
Reißfestigkeit	ISO 1798-7	kN/m ²	400
Bruchdehnung	ISO 1798-7	%	> 180
Druckfestigkeit			
• 25 % Druck	ASTM D1056-00	kPa	40
• 50 % Druck	ASTM D1056-00	kPa	105
• 50 % - 22 h bei 20 °C	-	%	35
Maximale Verwendungstemperaturen			
• fortlaufend	-	°C	- 40 / 85
• unregelmäßig	-	°C	100
Luft- und UV-Beständigkeit	-	-	ausgezeichnet

ANWENDUNG: DETAILZEICHNUNG DER BAUELEMENTE

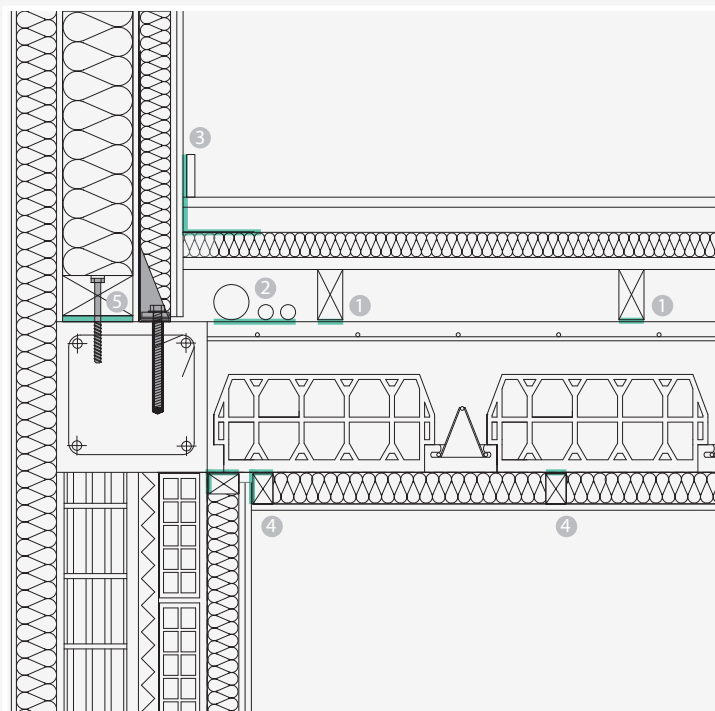

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Weitere Details sind auf der Webseite www.rothoblaas.com unter dem Aschnitt **“DETAILZEICHNUNGEN DER BAUELEMENTE“** frei verfügbar

ANWENDUNGSBEREICHE UND VERLEGUNGSHINWEISE

SILENT UNDERFLOOR kann direkt an der Holz- oder Metallleiste angebracht werden. Um die Montagezeiten auf der Baustelle zu verkürzen, empfehlen wir, den entsprechenden LIZARD Abroller zu verwenden. Für das Aufbringen auf rauen Oberflächen, wie unbearbeiteten OSB-Platten oder Beton, empfehlen wir die Verwendung des PRIMERS. Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Lösungsmitteln, Fetten oder Ölen sein.