

BARRIER 40

Párazáró fólia, Sd 40 m


Polietilén (PE) funkcionális réteg és megerősítő háló



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

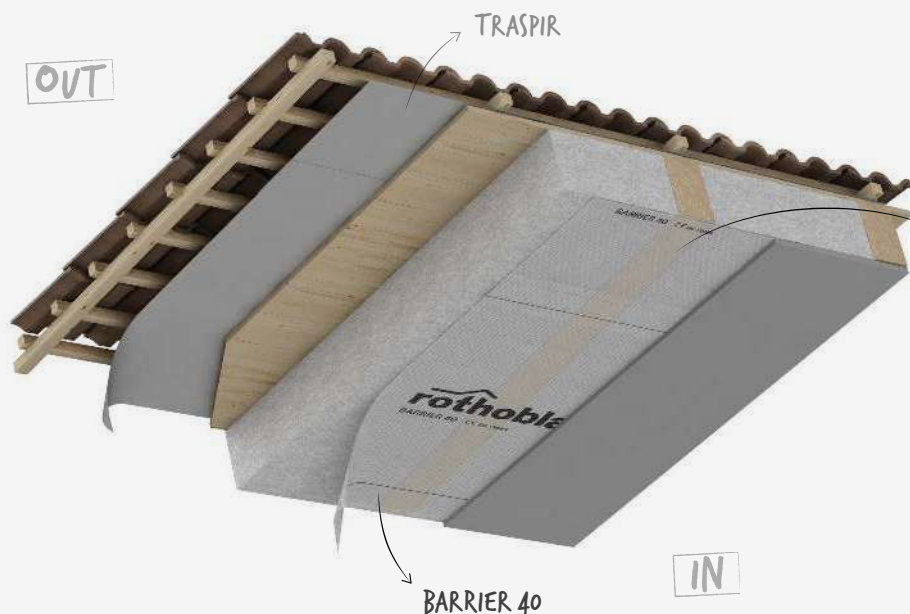

Megerősítő háló a még jobb teljesítményért

Ideális fűjható szigeteléshez

A nagyfokú fényáteresztés megkönnyíti a felhelyezést

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	110 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,2 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	40 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 500 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 182000
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: PE réteg
- 2 középső réteg: PE erősítőréteg
- 3 alsó réteg: PE réteg

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

HOL
ALKALMAZHATÓ?

