

BARRIER 40

Ångspärr Sd 40 m


Funktionsfilm i polyeten (PE) och förstärkningsnät



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

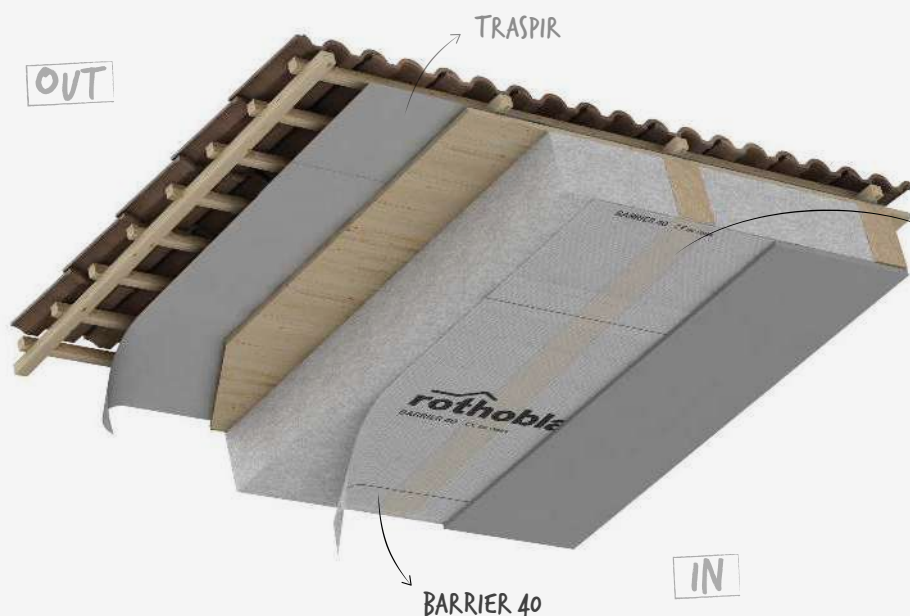

Förstärkningsnät för hög prestanda

Idealisk för blåsning

Hög transparens för att underlätta montering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	110 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,2 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	40 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Vattentäthet	EN 1928	överensstämmer
Värmemotstånd	-	-20 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass F
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Motstånd mot vattenånga:		
• efter en konstgjord åldring	EN 1296	överensstämmer
• med alkali	EN 13984	npd
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,4 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 500 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 182000
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	npd
Slagmotstånd	EN 12691	npd
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: film i PE
- 2 mellanliggande lager: förstärkningsnät i PE
- 3 nedre lager: film i PE

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

