

BARRIER 40

Folie barieră de vapori Sd 40 m


Peliculă funcțională din polietilenă (PE) și plasă de întărire



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

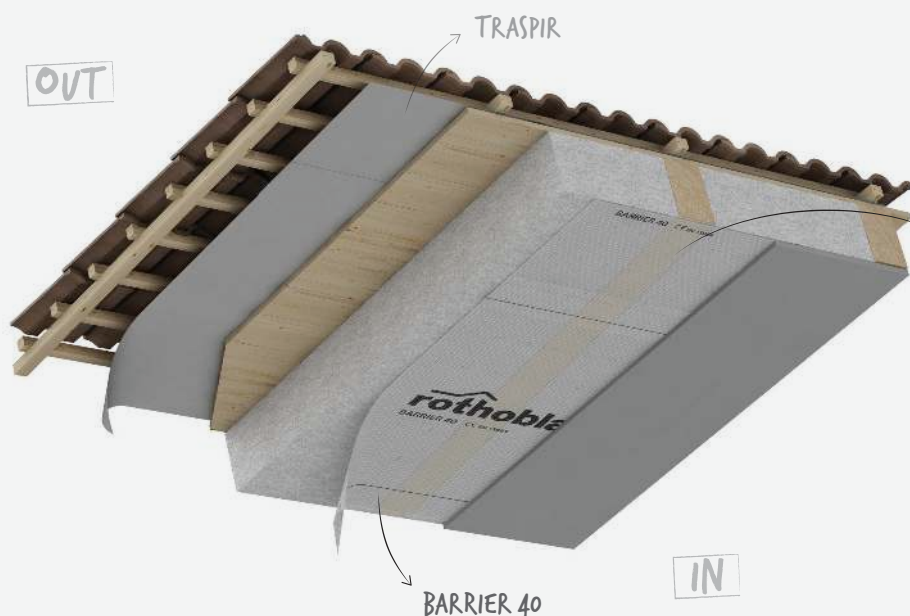

Plasă de întărire pentru performanțe îmbunătățite

Ideal pentru insuflare

Foarte transparentă pentru a facilita aplicarea

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	110 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,2 mm
Rectilinitate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	40 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform
Rezistență termică	-	-20 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă F
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Rezistență la vaporii de apă:		
• după învechire artificială	EN 1296	conform
• în prezența substanțelor alcaline	EN 13984	npd
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 500 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 182.000
Rezistență îmbinărilor	EN 12317-2	npd
Rezistență la ciocnire	EN 12691	npd
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

COMPOZIȚIE



- 1 strat superior: peliculă din PE
- 2 strat intermediar: grilaj de întărire din PE
- 3 strat inferior: peliculă din PE

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

UNDE SE
APLICĂ?

