

BARRIER 40

Parna zapora Sd 40 m


Funkcijska plast iz polietilena (PE) in ojačitvene mrežice



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

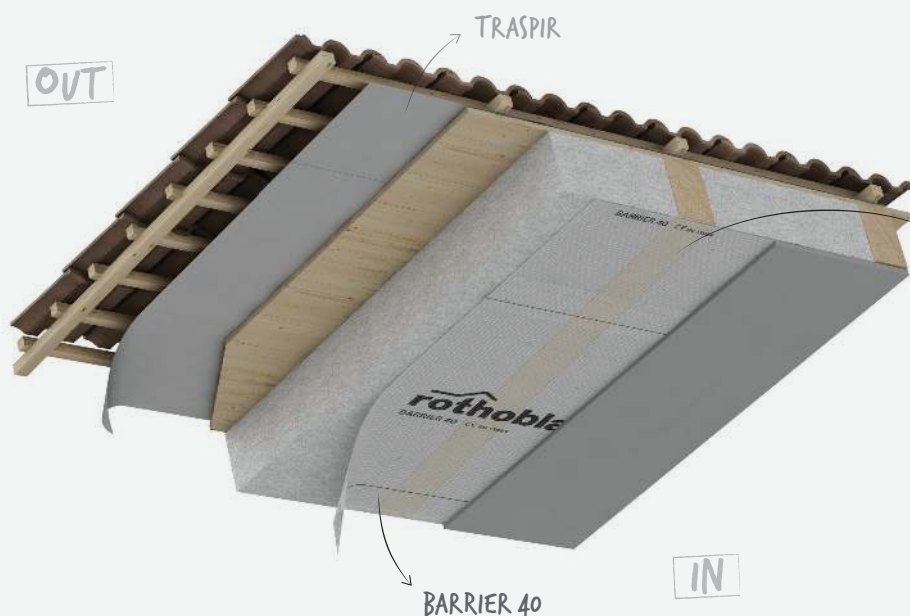

ojačitvena mrežica za visoko zmogljivost

Idealna za vpihavanje

Zelo prosojna za poenostavljeno polaganje

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	110 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,2 mm
Izravnanos	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Odpornost na trganje izdelka z žebliem MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-20 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred F
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odpornost na vodno paro:		
• po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
• v prisotnosti alkalov	EN 13984	npd
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 500 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 182000
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	npd
Odpornost na udarce	EN 12691	npd
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

SESTAVA



- 1 zgornji sloj: plast iz PE
- 2 vmesni sloj: ojačitvena mrežica iz PE
- 3 spodnji sloj: plast iz PE

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

KJE SE
UPORABLJA?

