

BARRIER 40

Parobrzdný štít Sd 40 m


Funkční polyetylenový film (PE) a výztužná síť



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

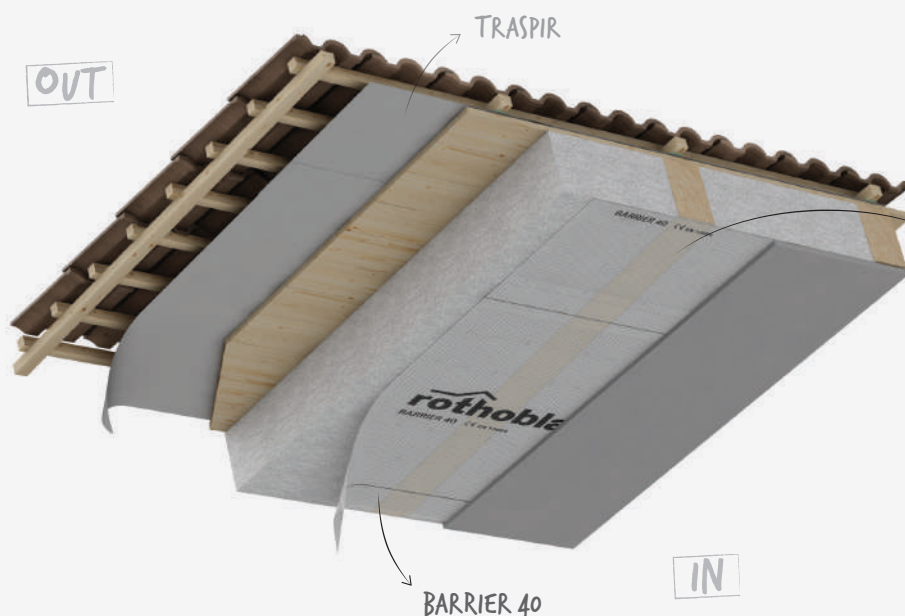

Výztužná síť pro zvýšený výkon


Ideální pro dmýchání

Vysoká průhlednost k usnadnění pokládky

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	110 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,2 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Tepelný odpor	-	-20 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída F
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odolnost proti vodní páře:		
• po umělého zestárnutí	EN 1296	vyhovující
• v přítomnosti alkálií	EN 13984	npd
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 500 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 182000
Odolnost spojů	EN 12317-2	npd
Odolnost proti nárazu	EN 12691	npd
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

KOMPOZICE

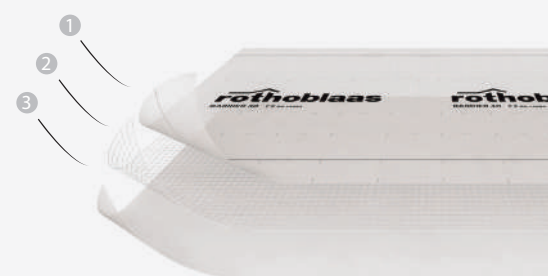

1 horní vrstva: film z PE

2 prostřední vrstva: výztužná mřížka z PE

3 spodní vrstva: film z PE

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

KDE SE
POUŽÍVÁ?

