

BARRIER 40




Διάφραγμα φραγμού υδρατμών Sd 40 m

Λειτουργική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (PE), και πλέγμα ενίσχυσης

FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

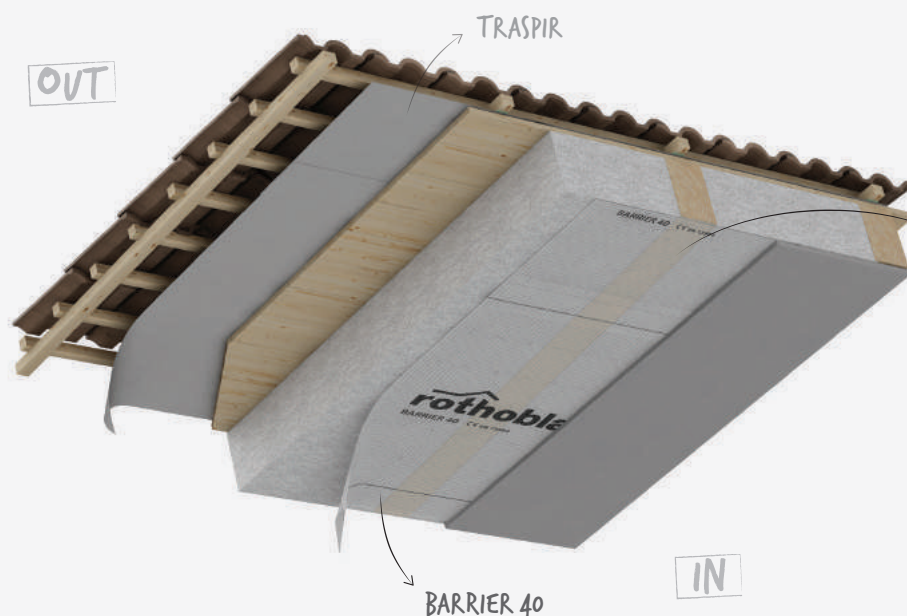

Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών επιδόσεων


Ιδανικό για φούσκωμα

Υψηλή διαφάνεια για να διευκολύνει την τοποθέτηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	110 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,2 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	40 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο
Θερμική αντοχή	-	-20 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία F
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Αντοχή στους υδρατμούς:		
• μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296	σύμφωνο
• με την παρουσία αλκαλίων	EN 13984	npd
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 500 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 182000
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	npd
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	npd
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ

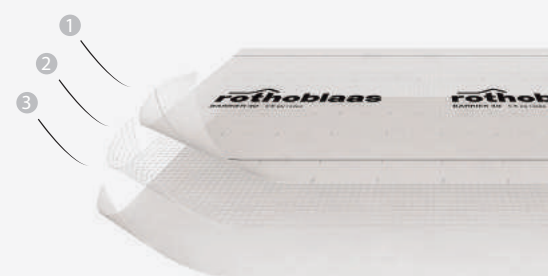

- 1 ανώτερο στρώμα: μεμβράνη από PE
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: πλέγμα ενίσχυσης από PE
- 3 κάτω στρώμα: μεμβράνη από PE

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

