

BARRIER 40




Паробарьер полностью непроницаемый Sd 40 м
Функциональная пленка из полиэтилена (PE) и усиленной основы

FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

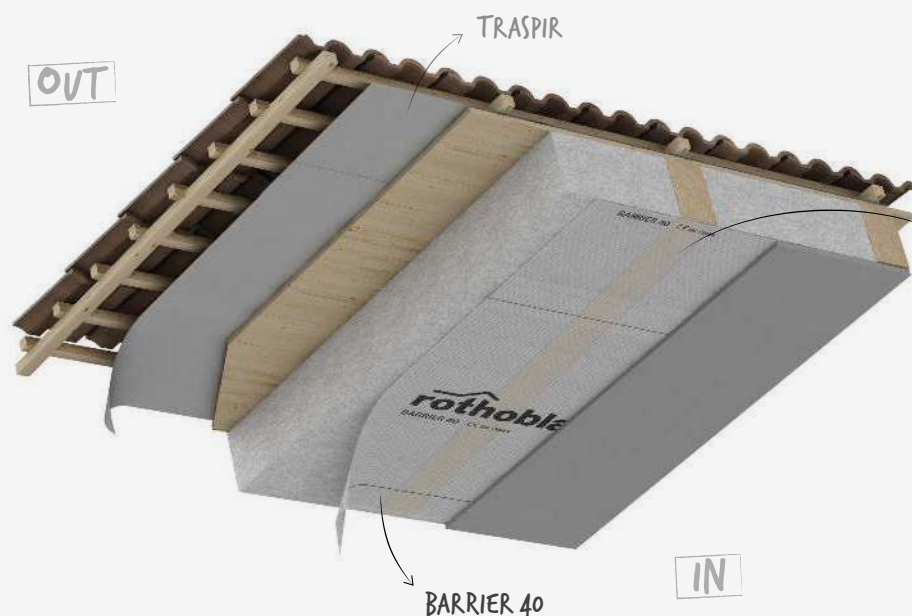

Усиленная основа для большей надежности
Идеально при задувной теплоизоляции
Высокая прозрачность облегчает монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	110 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,2 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость Sd	EN 1931	40 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-2	155 / 145 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует
Термостойкость	-	-20 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс F
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /м ² ·ч·50 Па
Паронепроницаемость		
• после искусственного старения	EN 1296	соответствует
• в присутствии щелочей	EN 13984	prp
Теплопроводность (λ)	-	0,4 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 500 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 182000
Прочность соединений	EN 12317-2	prp
Прочность на удар	EN 12691	prp
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА



- 1 верхний слой: пленка PE
- 2 промежуточный слой: армирующая сетка PE
- 3 нижний слой: пленка PE

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/пал.
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

ДЛЯ ЧЕГО?

