

BARRIER 40

Tvaika barjeras Sd 40 m


Funkcionāla polietilēna (PE) plēve un stiegrojuma tīkls



FR
DTU 31.2
pare -
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u

IT
UNI 11470
D/R2

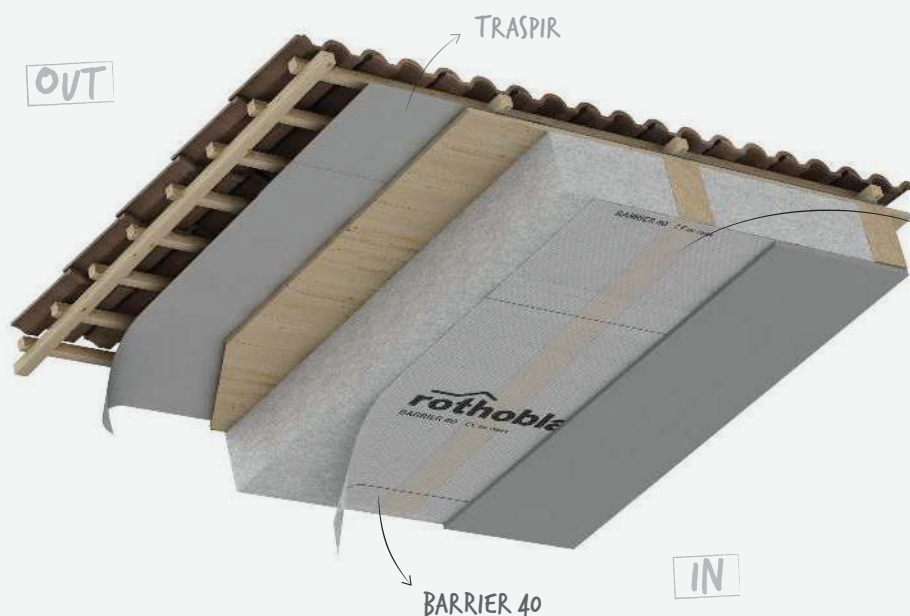

Stiegrojuma tīkls augstai veikspējai
Ideāli piemērots triecienu gadījumā
Augsta caurskatāmība atvieglo ieklāšanu

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	110 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,2 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	40 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-2	220 / 190 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-2	155 / 145 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Karstumizturība	-	-20 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	klase F
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārnu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,4 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 500 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 182000
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

SASTĀVS



- 1 virskārta: PE plēve
- 2 viduskārta: PE stiegrojuma režģis
- 3 apakškārta: PE plēve

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BAR40	D32202	BARRIER 40	-	1,5 x 50	75	80

KUR IZMANTO?

