

# VAPORVLIES 100



## Parobrzdný štít


Funkční film a polypropylenová výztuž (PP)

FR  
DTU 31.2  
pare-  
vapeur

CH  
SIA 232  
V.v.u.

DE  
ZVDH  
dh.

IT  
UNI 11470  
D/R1

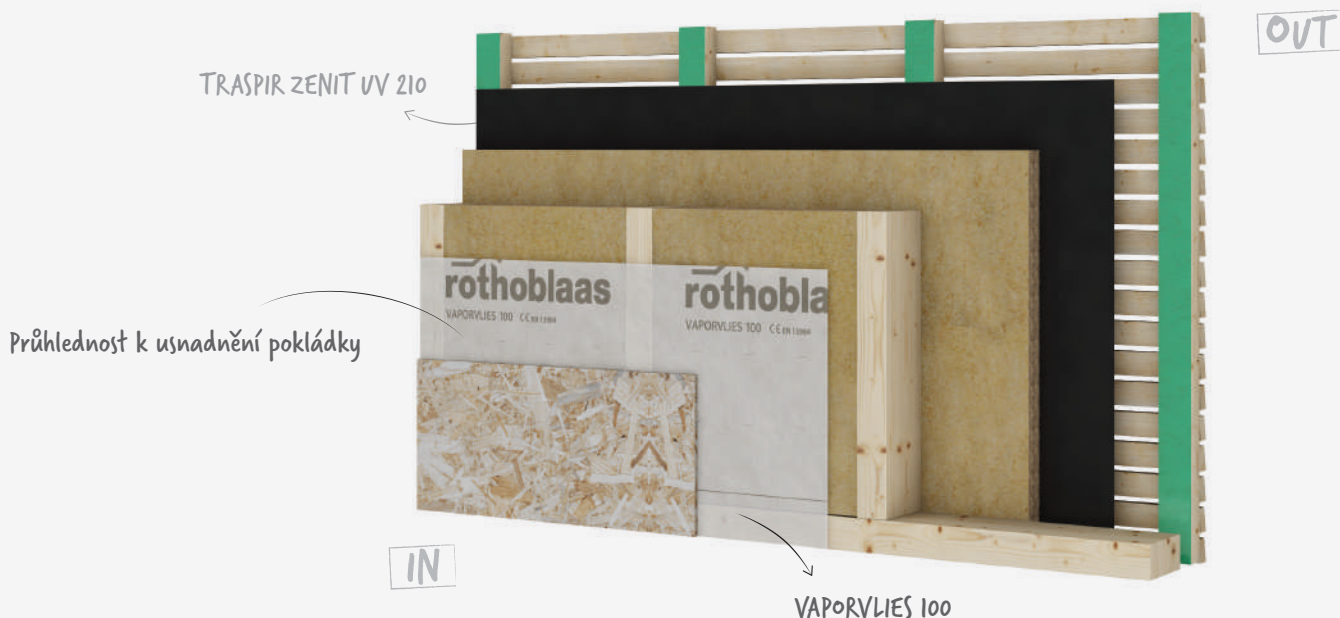

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| vlastnosti                      | předpis    | hodnota                                     |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Gramáž                          | EN 1849-2  | 100 g/m <sup>2</sup>                        |
| Tloušťka                        | EN 1849-2  | 0,3 mm                                      |
| Souběžnost                      | EN 1848-2  | vyhovující                                  |
| Přenos vodní páry (Sd)          | EN 1931    | 26 m                                        |
| Pevnost vtahu MD/CD             | EN 12311-2 | 150 / 130 N/50 mm                           |
| Prodloužení MD/CD               | EN 12311-2 | 50 / 50 %                                   |
| Pevnost vtahu hřebíku MD/CD     | EN 12310-2 | 80 / 80 N                                   |
| Nepropustnost pro vodu          | EN 1928    | vyhovující                                  |
| Tepelný odpor                   | -          | -40 / +80 °C                                |
| Reakce na oheň                  | EN 13501-1 | třída E                                     |
| Odolnost proti průchodu vzduchu | EN 12114   | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Odolnost proti vodní páře:      |            |                                             |
| • po umělém zestárnutí          | EN 1296    | vyhovující                                  |
| • v přítomnosti alkálií         | EN 13984   | npd                                         |
| Tepelná vodivost (λ)            | -          | 0,3 W/mK                                    |
| Měrné teplo                     | -          | 1800 J/kgK                                  |
| Hustota                         | -          | cca 290 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Faktor odolnosti proti páře (μ) | -          | cca 86700                                   |
| Odolnost spojů                  | EN 12317-2 | npd                                         |
| Odolnost proti nárazu           | EN 12691   | npd                                         |
| Emise VOC (COV)                 | -          | 0 % (třída A+)                              |

### KOMPOZICE



① horní vrstva: parobrzdný film z PP

② spodní vrstva: netkaná textilie z PP

## KÓDY A ROZMĚRY

| kód          | ex kód | popis          | pásky | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | ks/ |
|--------------|--------|----------------|-------|-----------|---------------------|-----|
| <b>VV100</b> | D11202 | VAPORVLIES 100 | -     | 1,5 x 100 | 150                 | 36  |

KDE SE  
POUŽÍVÁ?

