

VAPORVLIES 100



Parobrzdný štít


Funkční film a polypropylenová výztuž (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1

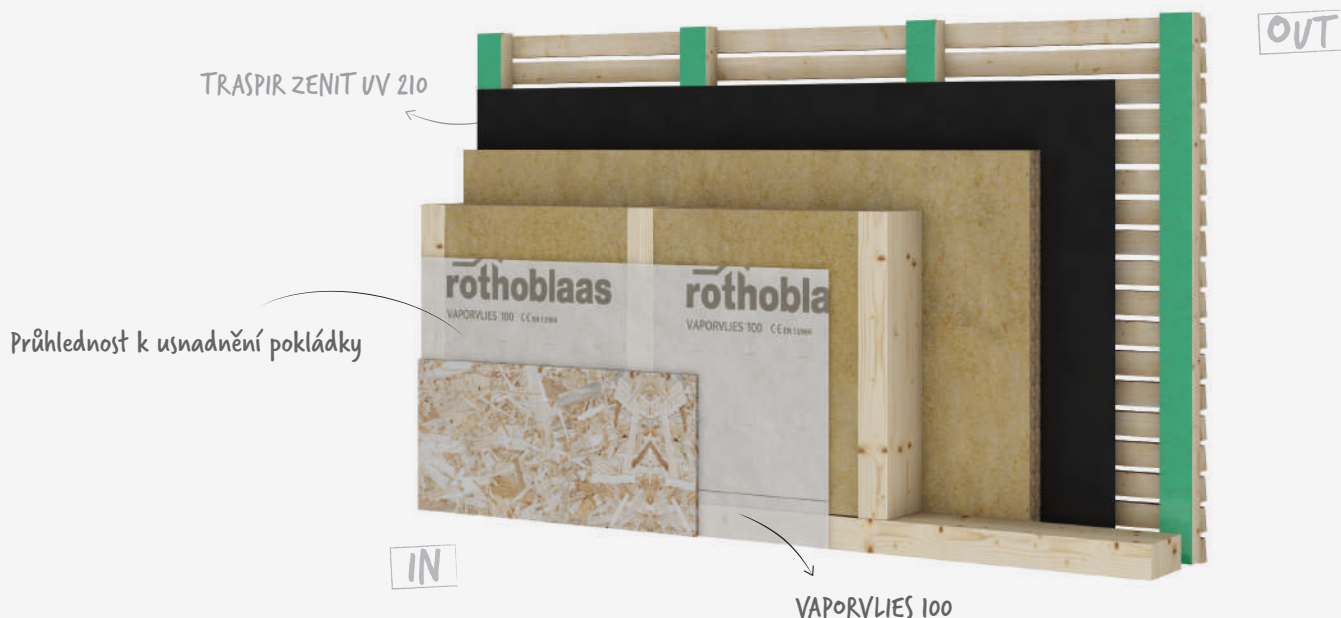

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	100 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,3 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	26 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odolnost proti vodní páře:		
• po umělém zestárnutí	EN 1296	vyhovující
• v přítomnosti alkálií	EN 13984	npd
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 290 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 86700
Odolnost spojů	EN 12317-2	npd
Odolnost proti nárazu	EN 12691	npd
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

KOMPOZICE



① horní vrstva: parobrzdný film z PP

② spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

KDE SE
POUŽÍVÁ?

