


FRAME BAND



Cinta selladora autoexpansiva para cerramientos

Espuma PUR

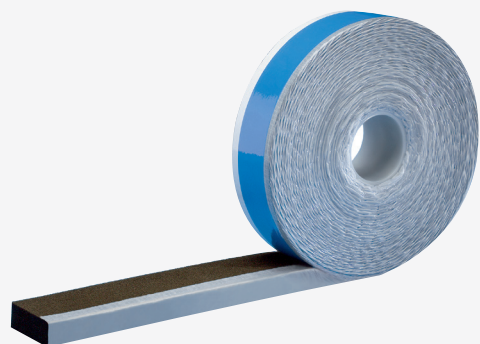

HERMÉTICO

Impermeable al aire y al agua, interrumpe posibles puentes acústicos en la junta estructura-cerramiento



PRÁCTICO

Gracias a la banda adhesiva, la colocación es fácil y precisa sin necesidad de aplicar otras capas adhesivas



VERSÁTIL

Sella eficazmente cualquier tipo de fisura entre 2 y 10 mm, resistiendo a la lluvia

CONFORME

Conforme a las prescripciones EnEV y RAL, garantiza también un elevado aislamiento térmico y acústico


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	anchura [mm]	longitud [m]	expansión [mm]	s fisura [mm]	ud/
D67413	54	30	20	2 - 10	7
D67416	74	30	20	2 - 10	5

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	NORMATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Material	—	—	Espuma PUR impregnada provista de una película especial
Color	—	—	Negro
Resistente a la lluvia batiente	DIN EN 1027	Pa	≥ 1.000
Temperatura de aplicación	—	°C	+5/+40
Coeficiente de paso fisuras	—	m ³ /[hm(daPa)n]	a = 0,00
Adaptabilidad con otros productos	DIN 52435	—	Satisfactoria
Clase de material	DIN 4102	clase	B1
Conductividad térmica	DIN 12667	W/mK	$\lambda_{10, tr} \leq 0,048$
Valor U Marco 60 mm	DIN 4108/3	W/m ² K	0,8
Valor U Marco 80 mm	DIN 4108/3	W/m ² K	0,7
Resistencia insonorizante 10 mm de fisura	—	dB	45
Valor Sd interno	DIN EN ISO 12572	m	25
Valor Sd externo	DIN EN ISO 12572	m	0,5
Resistencia térmica	—	°C	-30/+80
Almacenamiento	—	°C	Seco y cubierto +5/+20

APLICACIÓN: DETALLE CONSTRUCTIVO

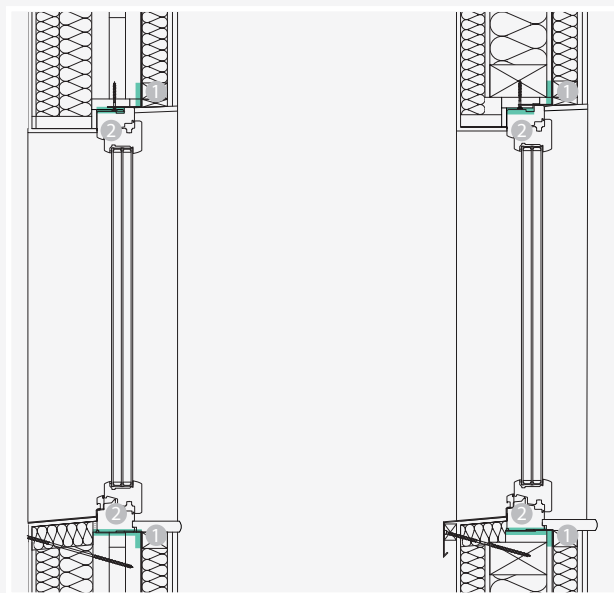

- ① GIPS BAND
- ② FRAME BAND

Para consultar la biblioteca completa, acceda gratuitamente a la sección **“DETALLES CONSTRUCTIVOS”** en www.rothoblaas.com

CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

La cinta es indicada para el sellado de marcos de ventanas y puertas en una sola operación. Cinta inteligente que actúa según el principio de los 3 niveles: en el exterior, proporciona una elevada resistencia a la lluvia, en el centro un buen aislamiento térmico y acústico y en el interior, una elevada resistencia a la difusión del vapor.