

GIPS BAND

conforme
DIN 4108/7


Antivibración para perfiles

Polietileno de celdas cerradas




INTUITIVO

Perfil adhesivo de fácil aplicación, incluso mediante desbobinador LIZARD



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Antivibración para las nervaduras de la estructura de las contraparedes



HERMÉTICO

Gracias a la estructura de celdas cerradas, es impermeable al aire y al agua incluso cortado o perforado

SEGURO

Estable con el paso del tiempo, gracias a la mezcla especial. Resistente a las agresiones químicas

CÓDIGOS Y DIMENSIONES


código	anchura [mm]	longitud [m]	espesor [mm]	ud/ 
D67464	50	30	3	10

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	NORMATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Espesor	—	mm	3
Temperatura de uso	—	°C	-30/+80
Peso específico	ISO 845	kg/m ³	30 aprox.
Resistencia a la rotura MD/CD	ISO 1926	kPa	325/220
Alargamiento MD/CD	ISO 1926	%	125/115
Fuerza de compresión	ISO 3386/1	kPa a 10% de compresión	2
	ISO 3386/1	kPa a 25% de compresión	3
	ISO 3386/1	kPa a 50% de compresión	5
Reacción al fuego	DIN 4102	clase	B2
Hidroabsorción	ISO 2896	% vol	<2
Conductividad térmica	—	W/mK (a +10 °C)	4%
Resistencia a los rayos UV	—	—	limitada

MD: longitudinal CD: transversal

APLICACIÓN: DETALLE CONSTRUCTIVO

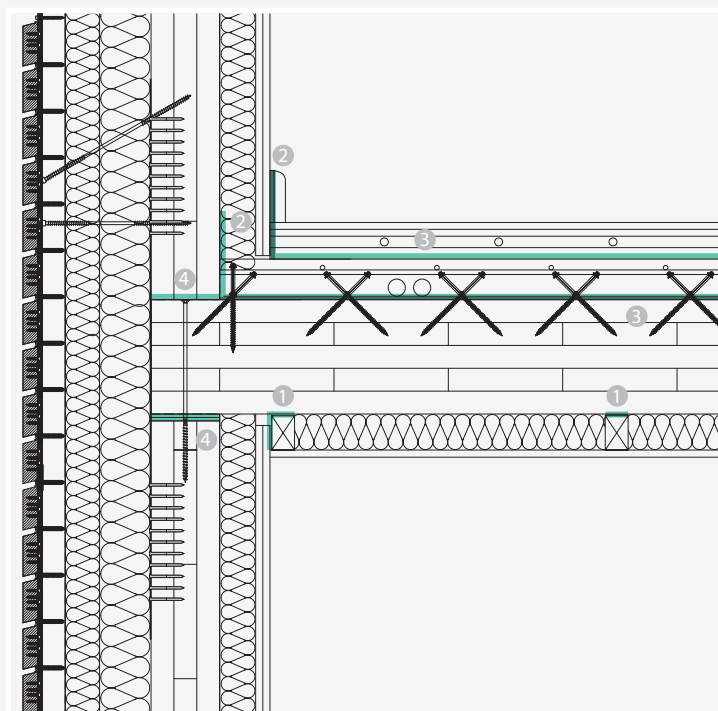

- ① GIPS BAND
- ② SILENT EDGE
- ③ SILENT FLOOR
- ④ CORK / XYLOFON

Para consultar la biblioteca completa, acceda gratuitamente a la sección **“DETALLES CONSTRUCTIVOS”** en www.rothoblaas.com

CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

GIPS BAND puede aplicarse directamente en el listón de madera o de metal. Para reducir los tiempos de montaje in situ, aconsejamos utilizar el desbobinador LIZARD. Aconsejamos el uso del PRIMER para superficies rugosas como paneles de OSB brutos o hormigón. Las superficies deben ser secas, sin polvo, solventes, grasas o aceites.