

# KOMPRI BAND

CE  
ETA 07/0072

Cinta selladora autoexpansiva

Espuma PUR



## REDUCCIÓN DEL RUIDO CERTIFICADA

Reducción del ruido hasta 58 dB, certificada por el instituto IFT Rosenheim



## ELÁSTICO

Gracias a la composición especial, se mantiene elástica y deformable a lo largo del tiempo, compensando los movimientos de la madera y las deformaciones diferenciales de los materiales de construcción



### HERMÉTICO

Impermeable al aire y al agua, interrumpe posibles puentes acústicos en los intersticios entre diferentes materiales de construcción

### POLIÉDRICO

Perfil autoadhesivo precomprimido compatible con los materiales de construcción más comunes.

Amplia gama para sellar fisuras entre 1 y 20 mm de forma eficaz en el tiempo


## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| código | anchura<br>[mm] | longitud<br>[m] | expansión<br>[mm] | s fisura<br>[mm] | ud/  |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| D63512 | 10              | 13              | 10                | 1 - 4            | 30                                                                                        |
| D63514 | 15              | 13              | 10                | 1 - 4            | 20                                                                                        |
| D63532 | 15              | 8               | 20                | 4 - 10           | 20                                                                                        |
| D63552 | 15              | 4,3             | 30                | 6 - 15           | 20                                                                                        |
| D63572 | 20              | 3,3             | 45                | 9 - 20           | 15                                                                                        |

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDADES                                         | NORMATIVA      | UNIDAD DE MEDIDA                      | VALOR                              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Material                                            | —              | —                                     | espuma PUR impregnada              |
| Base impregnadora                                   | —              | —                                     | acrilato con sustancias ignífugas  |
| Clasificación                                       | DIN 18542      | clase                                 | BG1 y BGR                          |
| Coefficiente de paso de fuga                        | DIN 18542      | $m^3 [h \times m \times (daPa)^{-1}]$ | $\alpha < 0,1$                     |
| Conductividad térmica                               | DIN 52612      | W/mK                                  | $\lambda = 0,052$                  |
| Resistencia a lluvia batiente                       | DIN 18542      | Pa                                    | $> 600$                            |
| Temperaturas de ejercicio                           | DIN 18542      | °C                                    | -30/+90                            |
| Resistencia a la luz y la intemperie                | DIN 53387      | —                                     | según la normativa                 |
| Compatibilidad con otros materiales de construcción | DIN 52453      | —                                     | según la normativa                 |
| Tolerancia dimensional                              | DIN 7715 T5 P3 | —                                     | según la normativa                 |
| Reacción al fuego                                   | DIN 4102       | clase                                 | B1                                 |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua          | DIN 12572      | $\mu$                                 | $< 100$                            |
| Valor Sd en una anchura de 20 mm (abierto)          | DIN 12572      | m                                     | $< 2$                              |
| Almacenamiento                                      | —              | —                                     | seco y en el embalaje orig. 2 años |
| Temperatura de almacenamiento                       | —              | °C                                    | +1/+20                             |

## APLICACIÓN: DETALLE CONSTRUCTIVO

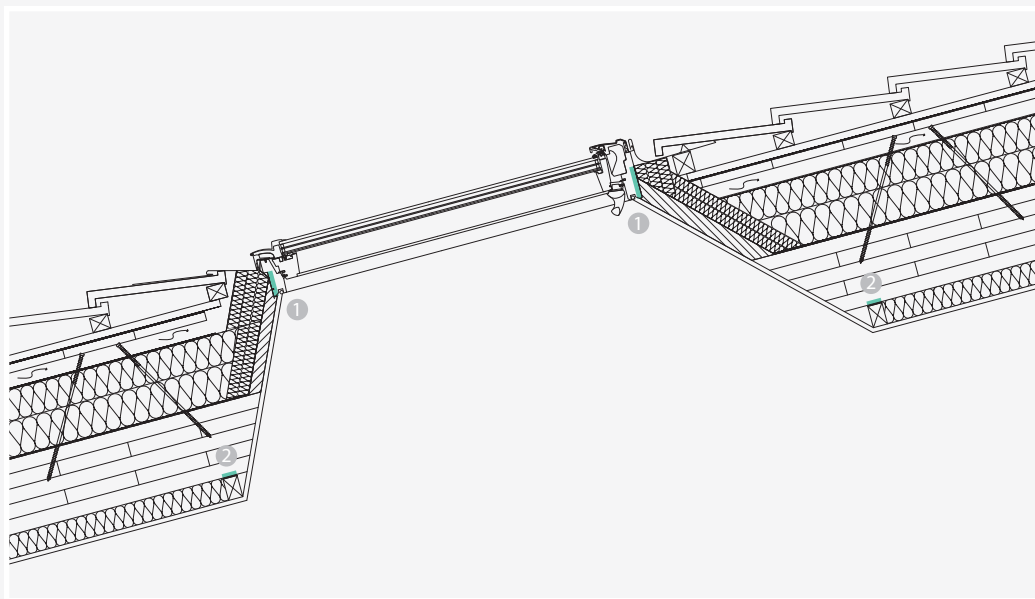

- ① KOMPRI BAND
- ② GIPS BAND

Para consultar la biblioteca completa, acceda gratuitamente a la sección **“DETALLES CONSTRUCTIVOS”** en [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com)

## CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Muy indicado para aislar juntas entre diferentes materiales de construcción, por ejemplo, fisuras entre madera y madera, madera y hormigón, cristal y madera, etc.

También es indicado para sellar juntas de sistemas constructivos Blockhaus.