

SILENT UNDERFLOOR


Banda insonorizante para listones de base de suelos

Epdm expandido





PRÁCTICO

Perfil adhesivo de fácil aplicación,
también con la ayuda
de un desbobinador LIZARD



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Antivibrante para las nervaduras del
paquete de suelo

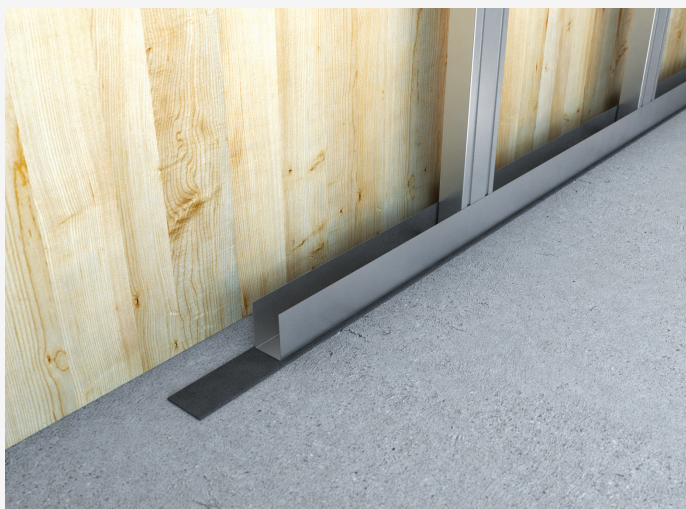

☒ ☐ POLIVALENTE

Ideal también como cinta punto clavo
para estructuras de base de contraparedes

☐ ☒ DURADERO

Gracias a su mezcla, resulta estable
con el paso del tiempo. Resistente a las
agresiones químicas y impermeable al agua


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	anchura [mm]	longitud [m]	espesor [mm]	ud/ 
D84613	50	30	4	5

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Densidad	ISO 845-95	kg/m ³	140
Absorción de agua	ASTM D1056-00	%	máx 10
Envejecimiento con calor y deformación permanente	167 h a 70 °C	-	pasado
Resistencia al desgarro	ISO 1798-7	kN/m ²	400
Alargamiento de rotura	ISO 1798-7	%	> 180
Resistencia a la compresión			
• 25 % de compresión	ASTM D1056-00	kPa	40
• 50 % de compresión	ASTM D1056-00	kPa	105
• 50 % - 22 h a 20 °C	-	%	35
Temperatura máxima de uso			
• ininterrumpidamente	-	°C	- 40 / 85
• intermitente	-	°C	100
Resistencia al aire + UV	-	-	excelente

APLICACIÓN: DETALLE CONSTRUCTIVO

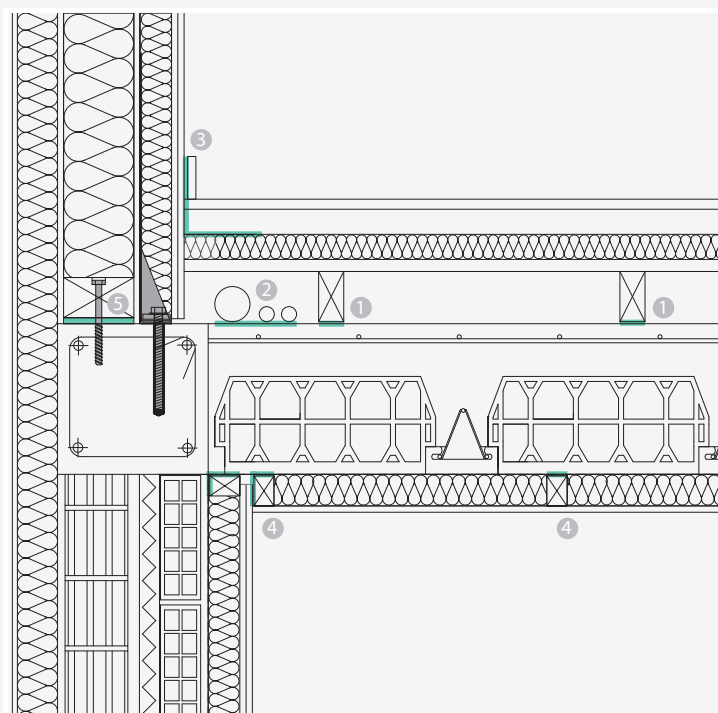

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Para consultar la biblioteca completa, acceda gratuitamente a la sección **“DETALLES CONSTRUCTIVOS”** en www.rothoblaas.com

CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

SILENT UNDERFLOOR puede aplicarse directamente en el listón de madera o de metal. Para reducir los tiempos de montaje in situ, aconsejamos utilizar el desbobinador LIZARD. Aconsejamos el uso del PRIMER para aplicación en superficies rugosas, como paneles de OSB brutos o hormigón. Las superficies deben ser secas, sin polvo, solventes, grasas o aceites