

VAPOR ZENIT EVO 160



Μονολιθικό διάφραγμα φρένου υδρατμών

Μονολιθική μεμβράνη από οξικό αιθυλενοβινύλιο (EVA) επαλειμμένο σε πολυεστερικό οπλισμό (PL)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R2



life long


ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ

Η μονολιθική δομή της μεμβράνης εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα χάρη στα ειδικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;


ΜΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Η λειτουργική μεμβράνη από EVA είναι κατασκευασμένη από ένα ειδικό μείγμα συμπολυμερών: εξαιρετικά υδατοαπωθητικό και ανθεκτικό στις χημικές προσβολές λόγω των ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία ή της όξινης βροχής. Το προϊόν αποτελεί την πρώτη στρώση αξιόπιστου προστατευτικού για την κάλυψη κατά τις φάσεις της κατασκευής.



ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ

Το κάτω ύφασμα υποστήριξης προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση της μεμβράνης στο ξύλινο δάπεδο κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV 6 ΜΗΝΕΣ


Αντοχή 6 μηνών σε υπεριώδεις ακτίνες με πλήρη έκθεση στην ακτινοβολία, χωρίς καμία προστασία

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
VTTEVO160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;



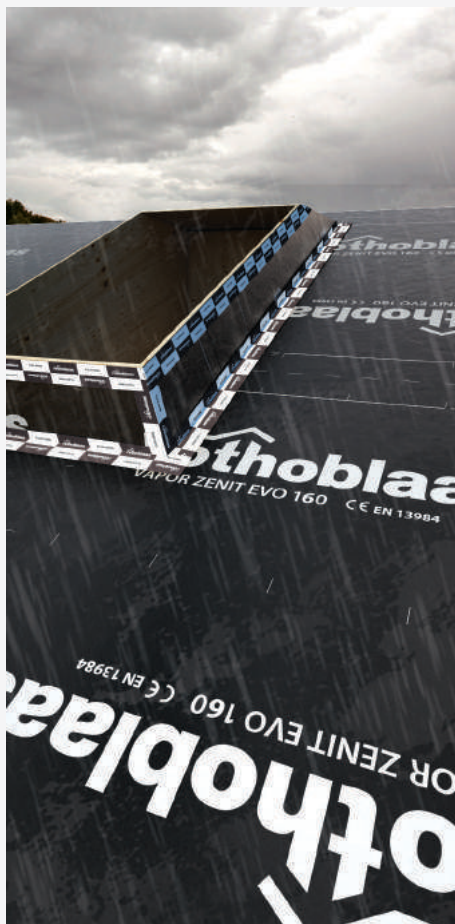

Μέγιστη προστασία κατά της φθοράς και της δυνατής βροχής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης στο εργοτάξιο



Εξαιρετική τοποθέτηση και σφράγιση, χάρη στην ενσωματωμένη διπλή ταινία και την προσκόλληση που προσφέρονται από το κάτω ύφασμα στήριξης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	160 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,6 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο
Στήλη νερού	EN 20811	> 500 cm
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	6 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Αντοχή στους υδρατμούς:		
• μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296	σύμφωνο
• με την παρουσία αλκαλίων	EN 13984	nrd
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1300 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 300 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 8400
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 10°
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	nrd
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ



- 1 επάνω στρώμα: λειτουργική μεμβράνη από EVA
- 2 σπλισμός: ύφασμα από PL

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19