


TRACK

Banda insonorizante
de EPDM extrudido

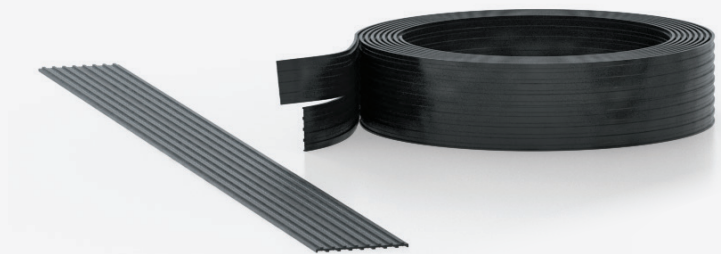


COSTE/RENDIMIENTO

Composición de la mezcla optimizada para unos óptimos resultados a un coste limitado



FUNCIONAL

Reduce la transmisión lateral de las vibraciones y mejora la estanquidad al aire



PRÁCTICO

Se puede dividir fácilmente en dos partes gracias al precorte central

ESTABLE

Gracias a la mezcla en sólido de EPDM, resiste el paso del tiempo. Resistente a las agresiones químicas


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	anchura [mm]	longitud [m]	espesor [mm]	ud/ 
D82214	85	50	4,5	1

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES
Composición	-	-	EPDM extrudido
Peso específico	ASTM D 297	g/cm ³	1,2 ± 0,02
Dureza	EN ISO 868	Shore A	65 ± 5
Resistencia al desgarro	EN ISO 37	MPa	≥ 8
Alargamiento de rotura	EN ISO 37	%	≥ 250
Deformación por compresión	EN ISO 815	22 h - 23 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 40 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 70 °C	≤ 40%
Temperatura de elaboración	-	°C	- 35 / +70

GEOMETRÍA

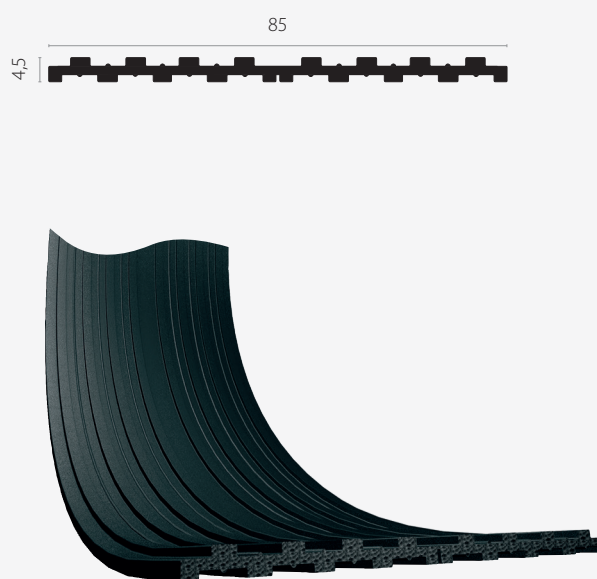

CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Indicada para la colocación entre madera y madera para crear una separación entre los elementos, evitando así la transmisión de las vibraciones provocadas por las pisadas. Para aumentar las capacidades de absorción, es aconsejable colocar el perfil tanto debajo como encima del forjado de madera. Para un uso correcto, consulte las indicaciones de la tabla de uso.