


SILENT EDGE


Bande auto-adhésive pour la désolidarisation périmétrique

Polyéthylène à cellules fermées

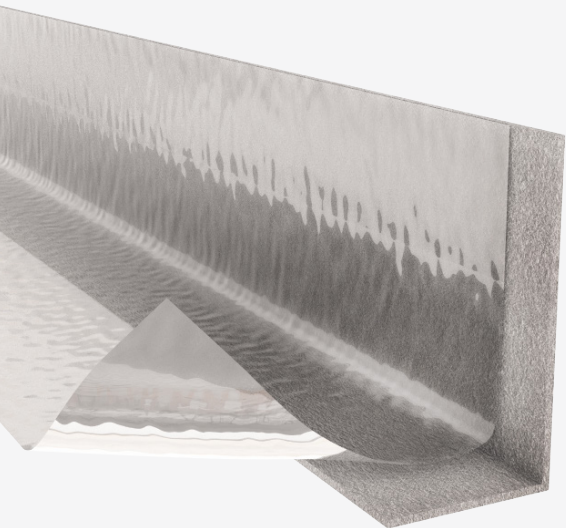



PRATIQUE

Grâce au support auto-adhésif et au pré-découpage, il permet une pose rapide et précise



COLLABORANT

Avec SILENT FLOOR, il permet la réalisation d'une chape aux performances acoustiques élevées

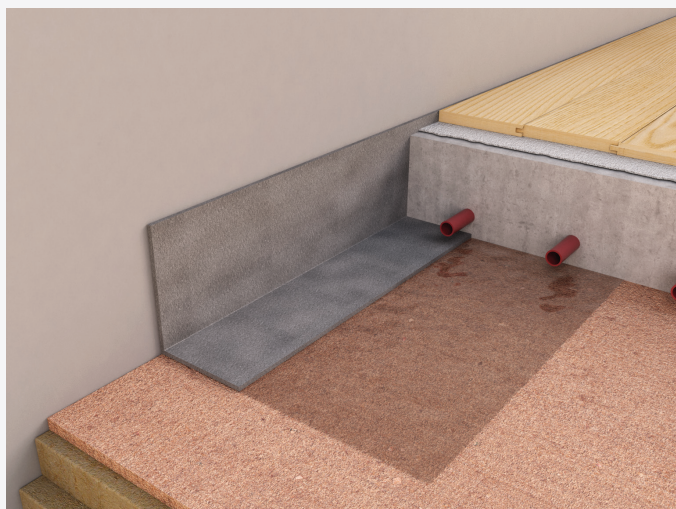

POLYVALENT

Idéal comme bande périmétrique aussi bien dans les planchers faisant l'objet d'une rénovation structurelle que dans les nouvelles constructions

IMPERMÉABLE

Grâce à sa structure à cellules fermées, il est hermétique et imperméable même coupé ou rogné après l'application


CODES ET DIMENSIONS

code	largeur [mm]	longueur [m]	épaisseur [mm]	pièces/ 
D84123	150	50	4	5

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Épaisseur	-	mm	4
Température maximale d'utilisation	-	°C	-20 / 80
Couleur mousse	-	-	gris
Poids spécifique	-	kg/m ³	22 - 25
Isolation au piétinement ΔL_w calculée en laboratoire	UNI EN ISO 140/6	dB	20 - 25
Isolation au piétinement $L'_{n,w}$ sur chantier	-	dB	58 - 59
Sollicitation de compression à 10% de déformation	UNI EN 826	kPa	13,002
Conductibilité thermique (λ à + 10 °C)	-	W/mK	0,035
Conductibilité thermique (λ à + 40 °C)	-	W/mK	0,039
Raideur dynamique	-	MN/m ³	43

APPLICATION : DÉTAIL DE CONSTRUCTION

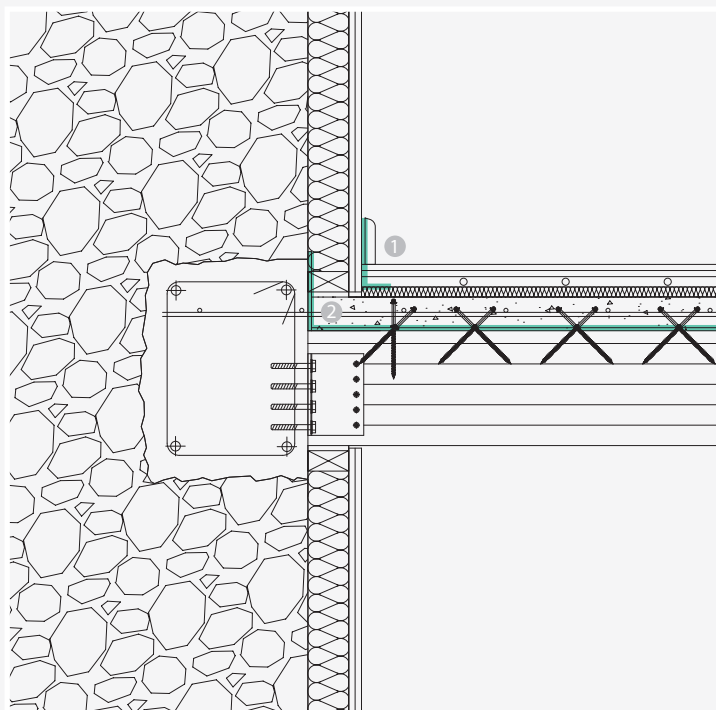

- ① SILENT EDGE
- ② SILENT FLOOR

Pour consulter la librairie complète, accéder gratuitement à la section « **DÉTAILS DE CONSTRUCTION** » à www.rothoblaas.com

DOMAINES D'UTILISATION ET INDICATIONS POUR LA POSE

La bande SILENT EDGE est placée comme raccord entre l'isolant acoustique pour les bruits de piétinement SILENT FLOOR et les parties en saillie du sol afin d'éviter les ponts acoustiques dus aux points de contact de la chape.