

SILENT UNDERFLOOR


Bande acoustique pour sous-liteaux des planchers

Epdm expansé





PRATIQUE

Bande adhésif simple à appliquer, aussi à l'aide d'un dérouleur LIZARD



ISOLATION ACOUSTIQUE

Anti-vibrant pour les nervures de l'ensemble du sol

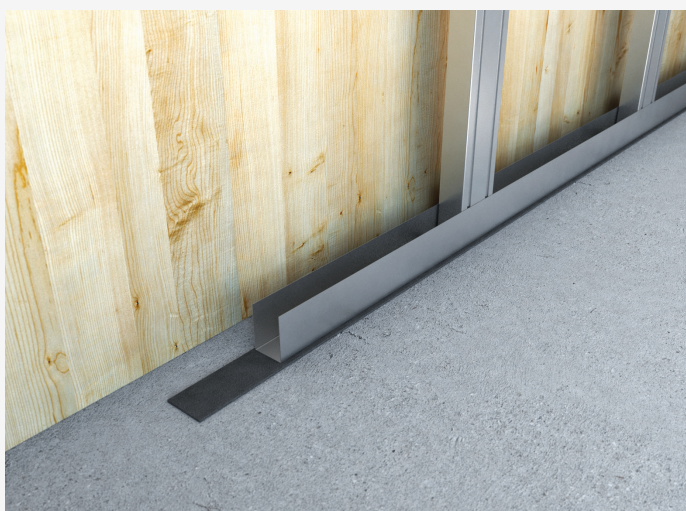

POLYVALENT

Idéal aussi comme ruban point clou pour sous-structures de contre-parois

DURABLE

Grâce à son mélange, il est stable dans le temps. Ne craint pas les attaques chimiques et est imperméable à l'eau


CODES ET DIMENSIONS

code	largeur [mm]	longueur [m]	épaisseur [mm]	pièces/ 
D84613	50	30	4	5

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Densité	ISO 845-95	kg/m ³	140
Absorption eau	ASTM D1056-00	%	max 10
Vieillessement avec la chaleur et déformation permanente	167 h à 70 °C	-	passé
Résistance au déchirement	ISO 1798-7	kN/m ²	400
Éirement à la rupture	ISO 1798-7	%	> 180
Résistance à la compression			
• 25 % de compression	ASTM D1056-00	kPa	40
• 50 % de compression	ASTM D1056-00	kPa	105
• 50 % - 22 h à 20 °C	-	%	35
Température maximale d'utilisation			
• en continu	-	°C	- 40 / 85
• intermittent	-	°C	100
Résistance à l'air + UV	-	-	excellente

APPLICATION : DÉTAIL DE CONSTRUCTION

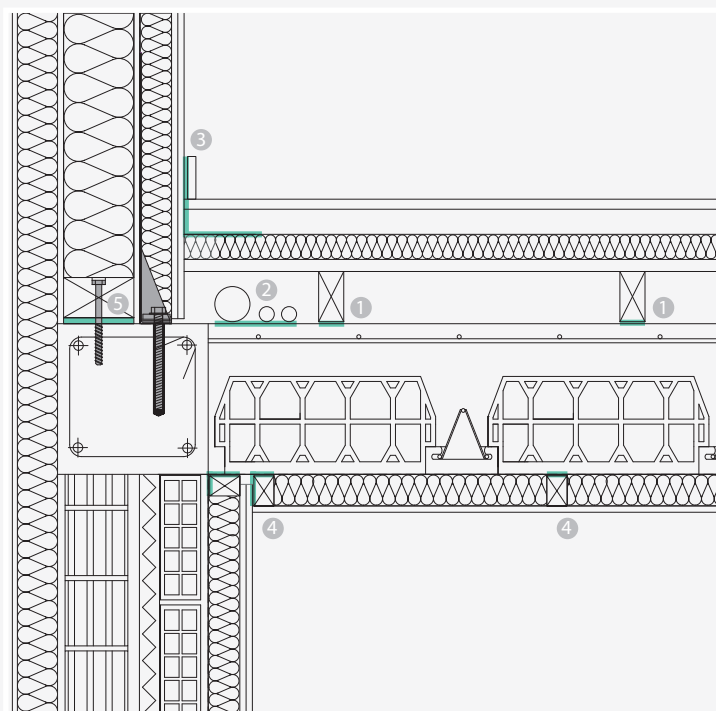

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Pour consulter la librairie complète, accéder gratuitement à la section « **DÉTAILS DE CONSTRUCTION** » à www.rothoblaas.com

DOMAINES D'UTILISATION ET INDICATIONS POUR LA POSE

SILENT UNDERFLOOR peut être appliqué directement au linteau en bois ou en métal. Afin de réduire les temps de montage sur chantier, nous conseillons d'utiliser le dérouleur spécifique LIZARD. On conseille d'utiliser le PRIMER pour l'application sur surfaces brutes, telles que panneaux OSB bruts ou béton. Les surfaces doivent être sèches, sans poussière, solvant, graisse ou huile.