


TRASPIR 75

Mycket vattenångpermeabelt membran för vägg

Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

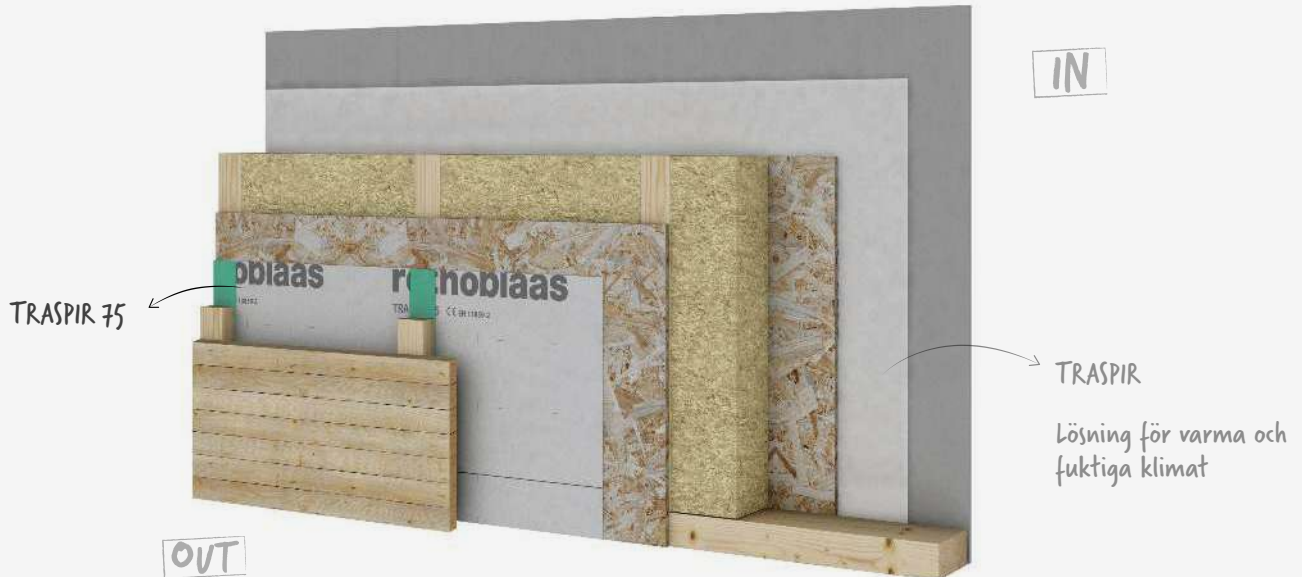

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	75 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,3 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W2
UV-stabilitet *	EN 13859-1	2 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W2
• töjning MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-20 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 2 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 250 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 67
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel film i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

