

TRASPIR 75

Μεμβράνη υψηλής διαπνοής για τοίχο

Μικροπορώδης μεμβράνη και στρώσεις προστασίας πολυπροπυλενίου (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	75 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,3 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνα
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Αντοχή σε σχίσιμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W2
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	2 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W2
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-20 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 2 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 250 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 67
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

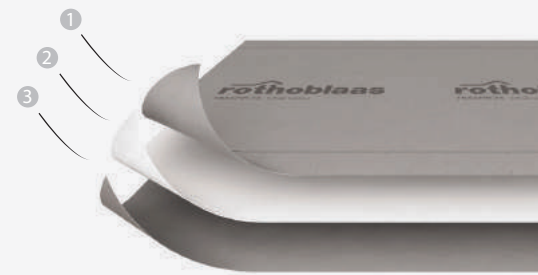

- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνεύουσα μεμβράνη από PP
- 3 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

