


TRACK

Bande résiliente

EPDM extrudé

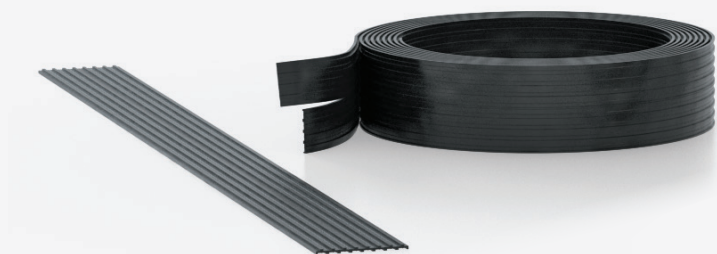


COÛT/PERFORMANCES

Composition du mélange optimisée pour de bonnes performances à un coût réduit.



FONCTIONNEL

Réduit la transmission latérale des vibrations et améliore l'étanchéité à l'air.



PRATIQUE

Facilement divisible en deux parties grâce au pré-découpage central

STABLE

Grâce au mélange en EPDM solide, il résiste durablement. Ne craint pas les attaques chimiques



CODES ET DIMENSIONS

code	largeur [mm]	longueur [m]	épaisseur [mm]	pièces/ 
D82214	85	50	4,5	1

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEURS
Composition	-	-	EPDM extrudé
Poids spécifique	ASTM D 297	g/cm ³	1,2 ± 0,02
Dureté	EN ISO 868	Shore A	65 ± 5
Résistance au déchirement	EN ISO 37	MPa	≥ 8
Éirement à la rupture	EN ISO 37	%	≥ 250
Déformation à la compression	EN ISO 815	22 h - 23 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 40 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 70 °C	≤ 40%
Température de façonnage	-	°C	- 35 / +70

GÉOMÉTRIE

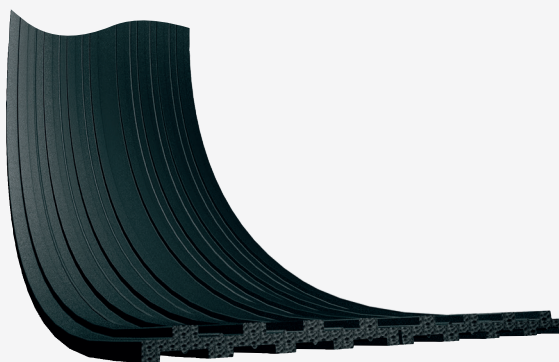

DOMAINES D'UTILISATION ET INDICATIONS POUR LA POSE

Indiqué pour la pose entre bois et bois pour créer une séparation entre les éléments, en évitant ainsi la transmission des vibrations provoquées par le piétinement. Afin d'augmenter les capacités d'absorption, on conseille de poser le profil aussi bien au-dessous qu'au-dessus du plancher en bois. Pour une utilisation correcte, consulter les indications du tableau d'utilisation.