


# SILENT EDGE


Fascia autoadesiva per la desolidarizzazione perimetrale

Polietilene a celle chiuse

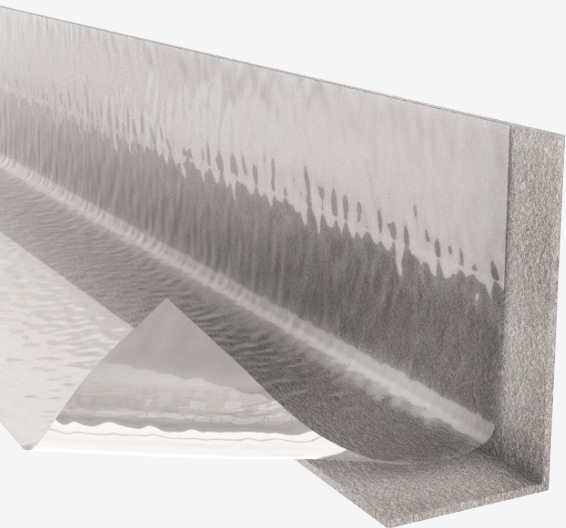



## PRATICO

Grazie al supporto autoadesivo e al pretaglio permette una posa rapida e precisa



## COLLABORANTE

Insieme a SILENT FLOOR permette la realizzazione di un massetto a elevate performance acustiche

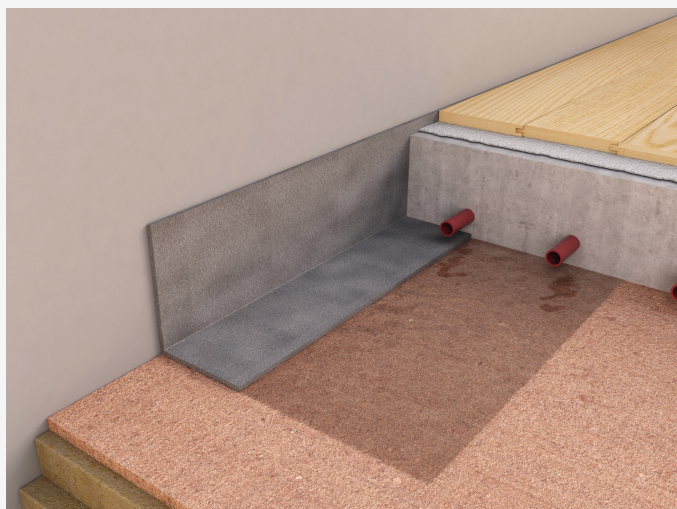

## VERSATILE

Ideale come banda perimetrale sia nei solai soggetti a riabilitazione strutturale che nelle nuove costruzioni

## IMPERMEABILE

Grazie alla struttura a celle chiuse, è ermetico e impermeabile anche se tagliato o rifilato dopo l'applicazione


## CODICI E DIMENSIONI

| codice | larghezza<br>[mm] | lunghezza<br>[m] | spessore<br>[mm] | pz/  |
|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| D84123 | 150               | 50               | 4                | 5                                                                                         |

## DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE                                               | NORMATIVA        | UNITÀ DI MISURA   | VALORE   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Spessore                                                      | -                | mm                | 4        |
| Temperatura massimo di utilizzo                               | -                | °C                | -20 / 80 |
| Colore schiuma                                                | -                | -                 | grigio   |
| Peso specifico                                                | -                | kg/m <sup>3</sup> | 22 - 25  |
| Isolamento al calpestio $\Delta L_w$ calcolato in laboratorio | UNI EN ISO 140/6 | dB                | 20 - 25  |
| Isolamento al calpestio $L'_{n,w}$ in cantiere                | -                | dB                | 58 - 59  |
| Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione          | UNI EN 826       | kPa               | 13,002   |
| Conducibilità termica (a + 10 °C)                             | -                | W/mK              | 0,035    |
| Conducibilità termica (a + 40 °C)                             | -                | W/mK              | 0,039    |
| Rigidità dinamica                                             | -                | MN/m <sup>3</sup> | 43       |

## APPLICAZIONE: DETTAGLIO COSTRUTTIVO

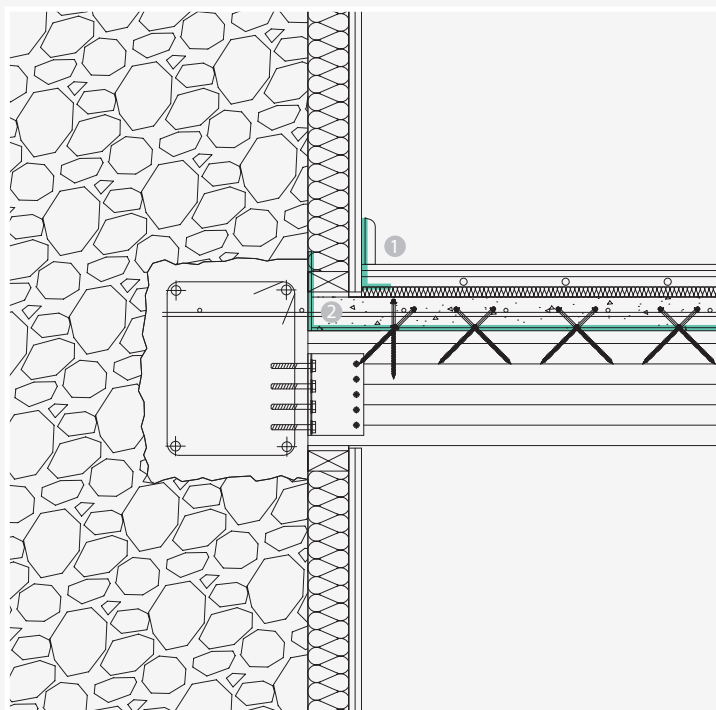

- ① SILENT EDGE
- ② SILENT FLOOR

Per consultare la libreria completa, accedere gratuitamente alla sezione **"DETTAGLI COSTRUTTIVI"** su [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com)

## CAMPI D'IMPIEGO E INDICAZIONI DI POSA

La striscia SILENT EDGE va posta a raccordo tra l'isolante acustico per i rumori di calpestio SILENT FLOOR e le parti emergenti dal pavimento per evitare ponti acustici dovuti a punti di contatto del massetto.