

SILENT UNDERFLOOR


Striscia fonoisolante per sottolistelli di pavimentazioni

Epdm espanso





PRATICO

Profilo adesivo di semplice applicazione, anche con l'ausilio di sbobinatore LIZARD



ISOLAZIONE ACUSTICA

Antivibrante per le nervature del pacchetto pavimento

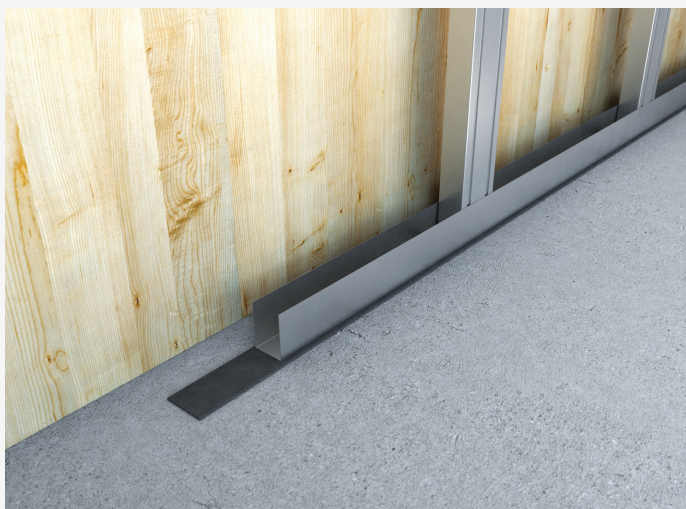

☒ ☐ POLIVALENTE

Ideale anche come nastro punto chiodo per sottostrutture di contropareti

☐ ☒ DURATURO

Grazie alla sua mescola, risulta stabile nel tempo. Non teme attacchi chimici ed è impermeabile all'acqua


CODICI E DIMENSIONI

codice	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/ 
D84613	50	30	4	5

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Densità	ISO 845-95	kg/m ³	140
Assorbimento acqua	ASTM D1056-00	%	max 10
Invecchiamento con calore e deformazione permanente	167 h a 70 °C	-	passato
Resistenza allo strappo	ISO 1798-7	kN/m ²	400
Allungamento a rottura	ISO 1798-7	%	> 180
Resistenza a compressione			
• 25 % di compressione	ASTM D1056-00	kPa	40
• 50 % di compressione	ASTM D1056-00	kPa	105
• 50 % - 22 h a 20 °C	-	%	35
Temperature massima di utilizzo			
• in continuo	-	°C	- 40 / 85
• intermittente	-	°C	100
Resistenza all'aria + UV	-	-	eccellente

APPLICAZIONE: DETTAGLIO COSTRUTTIVO

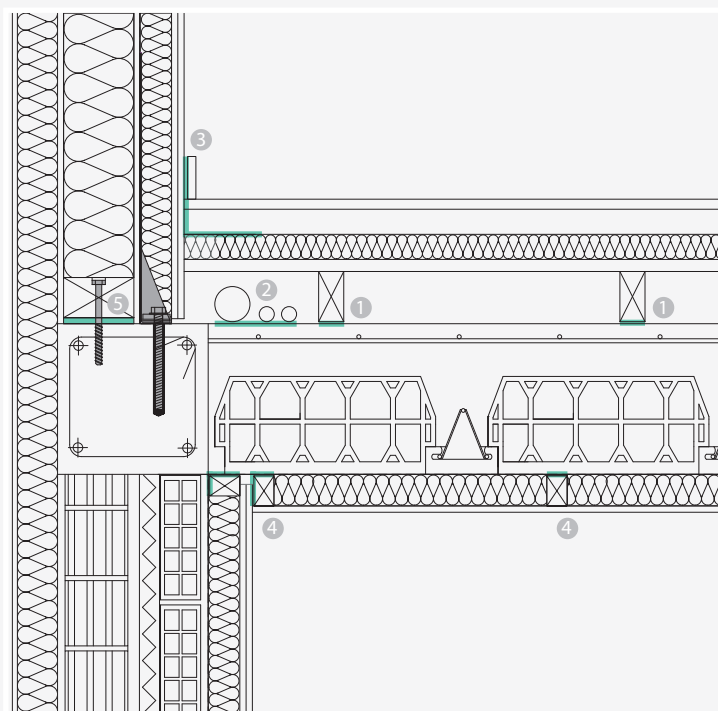

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Per consultare la libreria completa, accedere gratuitamente alla sezione **“DETTAGLI COSTRUTTIVI”** su www.rothoblaas.com

CAMPI D'IMPIEGO E INDICAZIONI DI POSA

SILENT UNDERFLOOR può essere applicato direttamente al listello in legno o in metallo. Per accorciare i tempi di montaggio in cantiere consigliamo di utilizzare l'apposita sbobinatrice LIZARD. Consigliamo l'utilizzo del PRIMER per applicazione su superfici ruvide, quali pannelli OSB grezzi o calcestruzzo. Le superfici devono essere asciutte, prive di polveri, solventi, grassi oppure oli.