

TRASPIR 170

Erősen légáteresztő membrán

Polipropilén (PP) mikroporózus réteg polipropilén védőrétegekkel




AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
B/R2

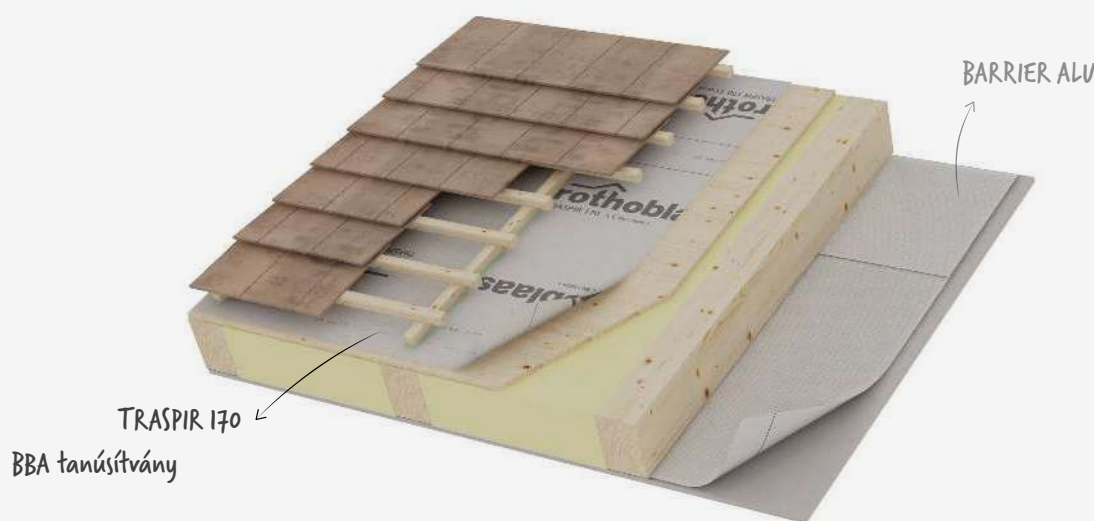

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	170 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	330 / 230 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	55 / 80 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	190 / 230 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	290 / 200 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	45 / 65 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-20 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 2 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 280 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 33
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	TU Berlin	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: légáteresztő PP réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
T170	D23802	TRASPIR 170	-	1,5 x 50	75	25
TTT170	D23804	TRASPIR 170 TT	TT	1,5 x 50	75	25

HOL
ALKALMAZHATÓ?

