

TRASPIR 170

Membrană foarte permeabilă

Peliculă microporoasă și straturi de protecție din polipropilenă (PP)




AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
B/R2

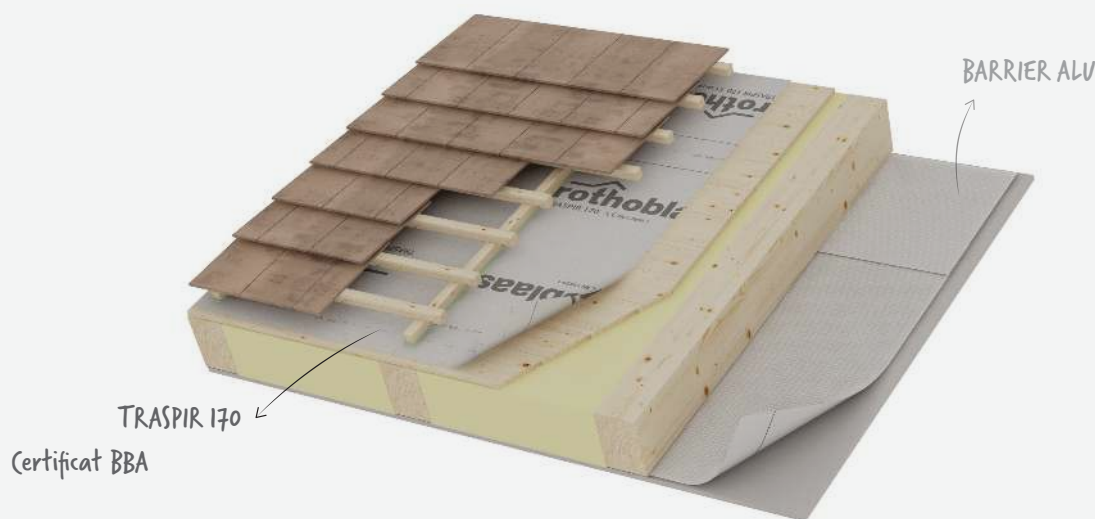

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	170 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,6 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	330 / 230 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	55 / 80 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	190 / 230 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1
Coloană de apă	EN 20811	> 300 cm
Stabilitate UV *	EN 13859-1	3 luni
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
După învechire artificială:		
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	290 / 200 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W1
• alungire MD/CD	EN 13859-1	45 / 65 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-20 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	< 2 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 280 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 33
Pantă de instalare recomandată	-	> 10°
Test la căderea ploii	TU Berlin	trecut
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

COMPOZIȚIE



- 1 strat superior: material neșut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă permeabilă din PP
- 3 strat inferior: material neșut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
T170	D23802	TRASPIR 170	-	1,5 x 50	75	25
TTT170	D23804	TRASPIR 170 TT	TT	1,5 x 50	75	25

UNDE SE
APLICĂ?

