


TRACK

Striscia fonoisolante

EPDM estruso

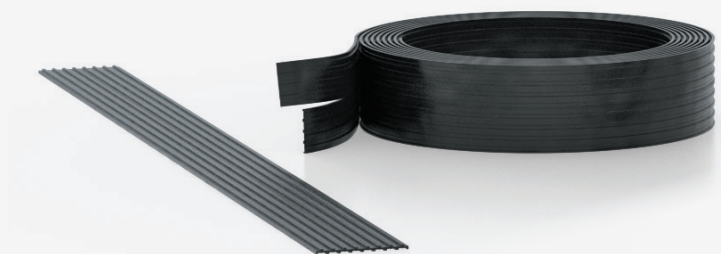


COSTO/PERFORMANCE

Composizione della mescola ottimizzata per una buona prestazione a un costo contenuto



FUNZIONALE

Riduce la trasmissione laterale delle vibrazioni e migliora la tenuta all'aria



PRATICO

Facilmente divisibile in due parti grazie al pretaglio centrale

STABILE

Grazie alla mescola in solido EPDM, resiste nel tempo. Non teme attacchi chimici



CODICI E DIMENSIONI

codice	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/ 
D82214	85	50	4,5	1

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Composizione	-	-	EPDM estruso
Peso specifico	ASTM D 297	g/cm ³	1,2 ± 0,02
Durezza	EN ISO 868	Shore A	65 ± 5
Resistenza allo strappo	EN ISO 37	MPa	≥ 8
Allungamento alla rottura	EN ISO 37	%	≥ 250
Deformazione alla compressione	EN ISO 815	22 h - 23 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 40 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 70 °C	≤ 40%
Temperatura di lavorazione	-	°C	- 35 / +70

GEOMETRIA

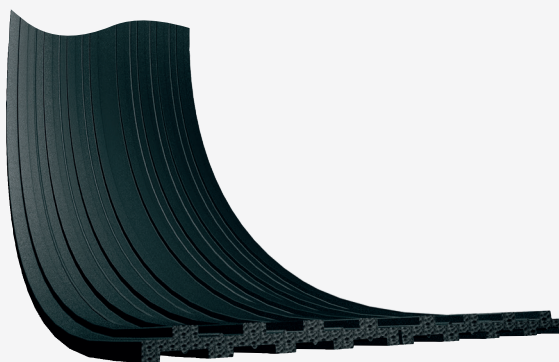

CAMPI D'IMPIEGO E INDICAZIONI DI POSA

Indicata per la posa tra legno e legno per creare una separazione tra gli elementi, evitando così la trasmissione delle vibrazioni date dal calpestio. Per aumentare le capacità di assorbimento è consigliabile posare il profilo sia sotto che sopra il solaio in legno. Per un corretto utilizzo consultare le indicazioni evidenziate dalla tabella d'impiego.