

KOMPRI BAND



Fita selante autoexpansiva

Espuma PUR



ABATIMENTO ACÚSTICO CERTIFICADO

Abatimento acústico até 58 dB, certificado pelo Instituto IFT Rosenheim



ELÁSTICA

Graças à composição especial, permanece elástica e deformável no curso do tempo, compensando os movimentos da madeira e as deformações diferenciais dos materiais de construção civil



HERMÉTICA

Impermeável ao ar e à água, interrompe possíveis pontes acústicas nos interstícios entre diferentes materiais de construção

POLIÉDRICA

Perfil autoadesivo pré-comprimido compatível com os materiais de construção mais comuns. Ampla gama para a selagem de fissuras entre 10 e 20 mm, de maneira eficaz no curso do tempo


CÓDIGOS E TAMANHOS

código	largura [mm]	comprimento [m]	expansão [mm]	s fissura [mm]	peça/ 
D63512	10	13	10	1 - 4	30
D63514	15	13	10	1 - 4	20
D63532	15	8	20	4 - 10	20
D63552	15	4,3	30	6 - 15	20
D63572	20	3,3	45	9 - 20	15

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	NORMA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
Material	—	—	espuma PUR impregnada
Base impregnante	—	—	acrilato com substâncias ignífugas
Classificação	DIN 18542	classe	BG1 e BGR
Coefficiente de passagem de folga	DIN 18542	m ³ [h x m x (daPa) ⁻¹]	$\alpha < 0,1$
Condutibilidade térmica	DIN 52612	W/mK	$\lambda = 0,052$
Resistência à chuva batente	DIN 18542	Pa	>600
Temperaturas de exercício	DIN 18542	°C	-30/+90
Resistência à luz e às intempéries	DIN 53387	—	segundo a norma
Compatibilidade com outros materiais de construção civil	DIN 52453	—	segundo a norma
Tolerância dimensional	DIN 7715 T5 P3	—	segundo a norma
Reação ao fogo	DIN 4102	classe	B1
Resistência à difusão do vapor de água	DIN 12572	μ	<100
Valor de Sd sobre largura de 20 mm (aberto)	DIN 12572	m	<2
Armazenagem	—	—	enxuto e na embalagem original por 2 anos
Temperatura de armazenagem	—	°C	+1/+20

APLICAÇÃO: DETALHE DE CONSTRUÇÃO

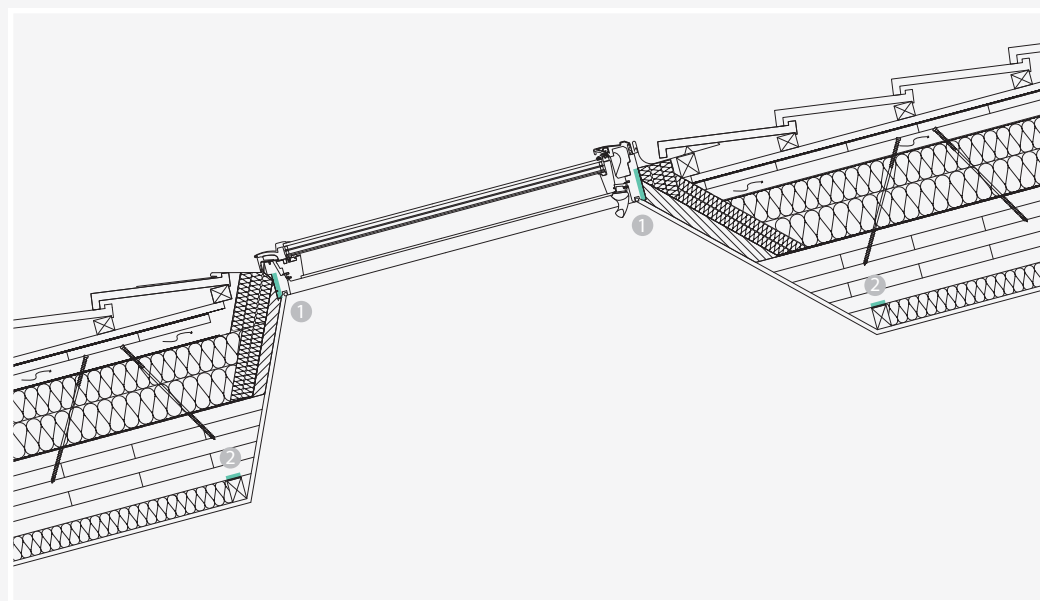

- ① KOMPRI BAND
- ② GIPS BAND

Para consultar a livraria completa, acesse gratuitamente a seção “DETALHES DE CONSTRUÇÃO” em www.rothoblaas.com

CAMPOS DE EMPREGO E INDICAÇÕES DE APOSIÇÃO

Particularmente indicado para o isolamento de junções entre diferentes materiais de construção como, por exemplo, fissuras entre madeira e madeira, madeira e betão, vidro e madeira etc.

Indicado também para selar junções de sistemas de construção Blockhaus.