

SILENT UNDERFLOOR


Tira fonoisolante para sub-ripas de pavimentações

Epdm expansivo





PRÁTICO

Perfil adesivo de simples aplicação, também com o auxílio de desbobinador LIZARD



ISOLAMENTO ACVSTICO

Antivibrante para as nervuras do pacote do pavimento

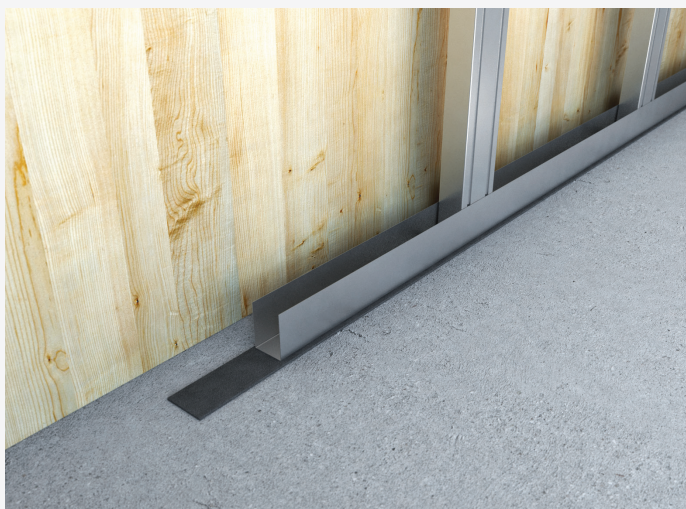

☒ ☐ POLIVALENTE

Ideal também como fita de ponto de prego para subestruturas de contraparedes

☐ ☒ DURADOURO

Graças à sua mistura, resulta ser estável no curso do tempo. Não teme ataques químicos e é impermeável à água


CÓDIGOS E TAMANHOS

código	largura [mm]	comprimento [m]	espessura [mm]	peça/ 
D84613	50	30	4	5

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR
Densidade	ISO 845-95	kg/m ³	140
Absorção de água	ASTM D1056-00	%	máx 10
Envelhecimento com calor e deformação permanente	167 h a 70 °C	-	passado
Resistência à laceração	ISO 1798-7	kN/m ²	400
Alongamento à ruptura	ISO 1798-7	%	> 180
Resistência à compressão			
• 25 % di compressão	ASTM D1056-00	kPa	40
• 50 % di compressão	ASTM D1056-00	kPa	105
• 50 % - 22 h a 20 °C	-	%	35
Temperatura máxima de utilização			
• de contínuo	-	°C	- 40 / 85
• intermitente	-	°C	100
Resistência ao ar + UV	-	-	excelente

APLICAÇÃO: DETALHE DE CONSTRUÇÃO

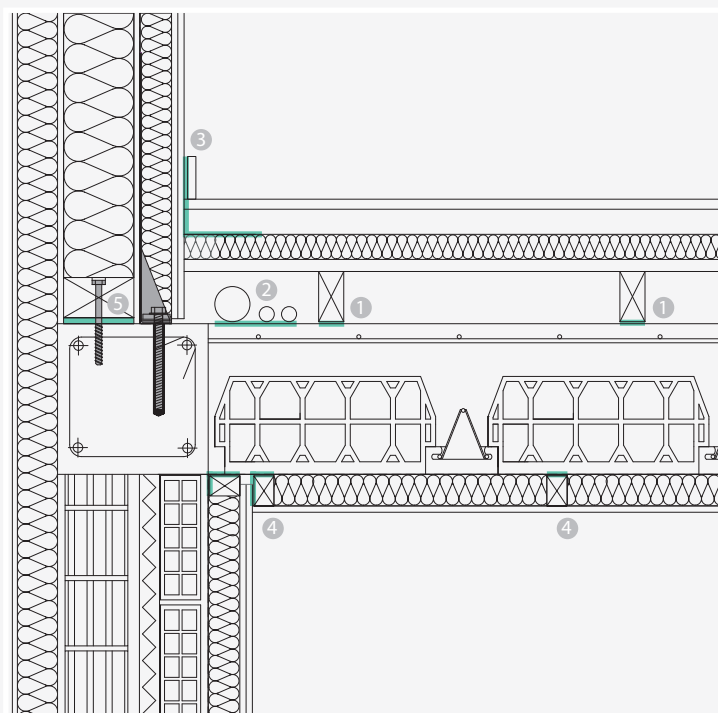

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Para consultar a livreria completa, acesse gratuitamente a seção “DETALHES DE CONSTRUÇÃO” em www.rothoblaas.com

CAMPOS DE EMPREGO E INDICAÇÕES DE APOSIÇÃO

SILENT UNDERFLOOR pode ser aplicado diretamente à ripa de madeira ou de metal. Para diminuir os prazos de montagem no estaleiro, aconselhamos a utilizar a desbobinadora específica LIZARD. Aconselhamos a utilização do PRIMER para aplicação sobre superfícies ásperas, tais como painéis OSB crus ou betão. As superfícies devem estar enxutas, isentas de pó, solventes, gorduras ou óleos.