

# TRASPIR SUNTEX 200



Membrane hautement transpirante réfléchissante

Film microporeux et couches de protection en polypropylène (PP)  
avec revêtement aluminisé

AT  
Önorm B4119  
UD-k RU

FR  
CPT 3651\_2  
HPV  
E1-Sd1-TR2

CH  
SIA 232  
UD EB

DE  
ZVDH  
UD-B-8  
USB-B

IT  
UNI 11470  
A/R2




## DONNÉES TECHNIQUES

| propriété                                   | norme                  | valeur                                      |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Masse par unité de surface                  | EN 1849-2              | 200 g/m <sup>2</sup>                        |
| Épaisseur                                   | EN 1849-2              | 0,8 mm                                      |
| Rectitude                                   | EN 1848-2              | conforme                                    |
| Transmission de la vapeur d'eau (Sd)        | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Force de la traction MD/CD                  | EN 12311-1             | 350 / 190 N/50 mm                           |
| Allongement MD/CD                           | EN 12311-1             | 30 / 70 %                                   |
| Résistance à la déchirure MD/CD             | EN 12310-1             | 200 / 200 N                                 |
| Étanchéité à l'eau                          | EN 1928                | classe W1                                   |
| Colonne d'eau                               | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| Résistance aux rayons UV*                   | EN 13859-1             | 3 mois                                      |
| Résistance thermique                        | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Réaction au feu                             | EN 13501-1             | classe E                                    |
| Étanchéité à l'air                          | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Après vieillissement artificiel :           |                        |                                             |
| • force de la traction MD/CD                | EN 13859-1             | 330 / 175 N/50 mm                           |
| • étanchéité à l'eau                        | EN 13859-1             | classe W1                                   |
| • allongement MD/CD                         | EN 13859-1             | 25 / 50 %                                   |
| Réflectance                                 | EN 15976               | 95 %                                        |
| Flexibilité à basse température             | EN 1109                | -30 °C                                      |
| Stabilité dimensionnelle                    | EN 1107-2              | < 2 %                                       |
| Conductivité thermique (λ)                  | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Chaleur spécifique                          | -                      | 1 800 J/kgK                                 |
| Densité                                     | -                      | env. 300 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ) | -                      | env. 60                                     |
| Inclinaison d'installation conseillée       | -                      | > 10°                                       |
| Test à la pluie battante                    | -                      | réussi                                      |
| Émissions VOC (COV)                         | -                      | 0 % (classe A+)                             |

\* pour toute indication complémentaire, voir page 19

## COMPOSITION

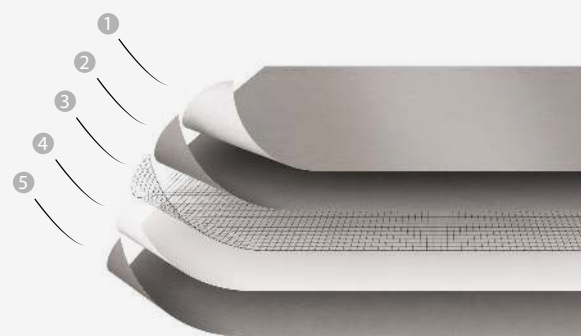

- 1 revêtement : film d'aluminium perforé
- 2 couche supérieure : tissu non tissé en PP
- 3 armature : grille de renfort en PL
- 4 couche intermédiaire : film respirant en PL
- 5 couche inférieure : tissu non tissé en PP

## CODES ET DIMENSIONS

| code      | ex code | description           | ruban | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | pcs/ |
|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|---------------------|------|
| TTTSUN200 | D42654  | TRASPIR SUNTEX 200 TT | TT    | 1,5 x 50  | 75                  | 30   |

LIEU  
D'APPLICATION

