


TRASPIR SUNTEX 200



Erősen légáteresztő, hővisszaverő membrán

Polipropilén (PP) mikroporózus réteg polipropilén védőrétegekkel,
alumínium bevonattal

AT Önorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR2	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UD-B USB-B	IT UNI 11470 A/R2
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------

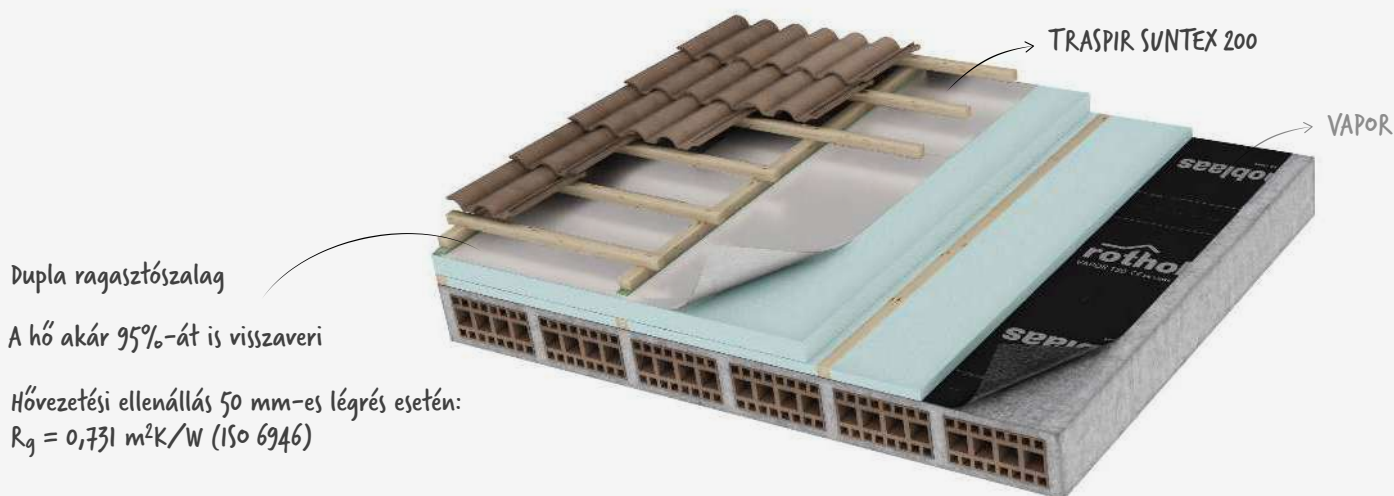

MŰSZAKI ADATOK


tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	200 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,8 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	350 / 190 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	30 / 70 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	330 / 175 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	25 / 50 %
Sugárzás-visszaverés	EN 15976	95 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-30 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 2 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 60
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	-	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
TTTSUN200	D42654	TRASPIR SUNTEX 200 TT	TT	1,5 x 50	75	30

ÖSSZETÉTEL

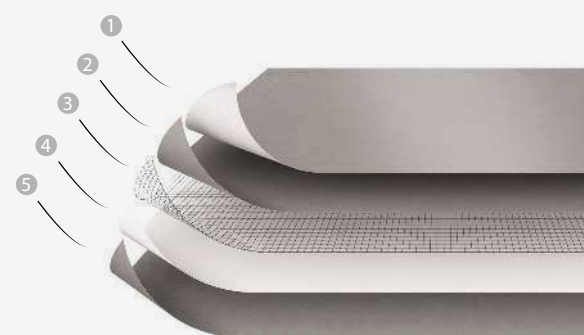

- 1 bevonat: perforált alumínium film
- 2 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 3 háló: PL erősítőréteg
- 4 középső réteg: légáteresztő PL réteg
- 5 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

HOL
ALKALMAZHATÓ?

