

# TRASPIR SUNTEX 200



Membrană foarte permeabilă reflectantă

Peliculă microporoasă și straturi de protecție din polipropilenă (PP) cu înveliș aluminizat

AT  
Önorm B4119  
UD-k RU

FR  
CPT 3651\_2  
HPV  
E1-Sd1-TR2

CH  
SIA 232  
UD EB

DE  
ZVDH  
UD-B-B  
USB-B

IT  
UNI 11470  
A/R2

Bandă dublă

Reflectă căldura până la 95%

Rezistență termică echivalentă  
cavitate de aerisire 50 mm:  $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$  (ISO 6946)




## DATE TEHNICE

| proprietăți                           | legislație             | valoare                                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Gramaj                                | EN 1849-2              | 200 g/m <sup>2</sup>                        |
| Grosime                               | EN 1849-2              | 0,8 mm                                      |
| Rectiliniaritate                      | EN 1848-2              | conform                                     |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd)    | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Rezistență la tracțiune MD/CD         | EN 12311-1             | 350 / 190 N/50 mm                           |
| Alungire MD/CD                        | EN 12311-1             | 30 / 70 %                                   |
| Rezistență la perforare statică MD/CD | EN 12310-1             | 200 / 200 N                                 |
| Impermeabilitate la apă               | EN 1928                | clasă W1                                    |
| Coloană de apă                        | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| Stabilitate UV *                      | EN 13859-1             | 3 luni                                      |
| Rezistență termică                    | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Reacție la foc                        | EN 13501-1             | clasă E                                     |
| Rezistență la trecerea aerului        | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| După învechire artificială:           |                        |                                             |
| • rezistență la tracțiune MD/CD       | EN 13859-1             | 330 / 175 N/50 mm                           |
| • impermeabilitate la apă             | EN 13859-1             | clasă W1                                    |
| • alungire MD/CD                      | EN 13859-1             | 25 / 50 %                                   |
| Reflexie                              | EN 15976               | 95 %                                        |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute  | EN 1109                | -30 °C                                      |
| Stabilitate dimensională              | EN 1107-2              | < 2 %                                       |
| Conductivitate termică (λ)            | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Căldură specifică                     | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Densitate                             | -                      | cca. 300 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Factor de rezistență la vapori (μ)    | -                      | cca. 60                                     |
| Pantă de instalare recomandată        | -                      | > 10°                                       |
| Test la căderea ploii                 | -                      | trecut                                      |
| Emisii VOC (COV)                      | -                      | 0 % (clasă A+)                              |

\* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

## COMPOZIȚIE

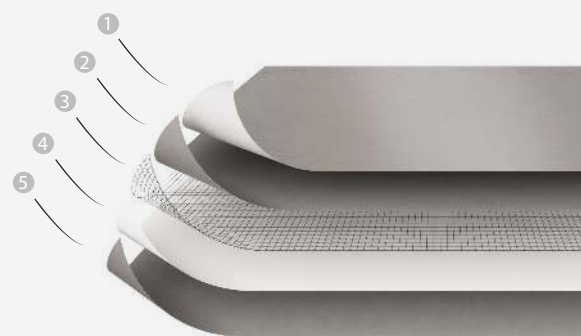

- 1 înveliș: peliculă din aluminiu perforat
- 2 strat superior: material nețesut din PP
- 3 armătura: grilaj de întărire din PL
- 4 strat intermediar: peliculă permeabilă din PL
- 5 strat inferior: material nețesut din PP

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

| cod       | ex cod | descriere             | bandă | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | buc./ |
|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------------------|-------|
| TTTSUN200 | D42654 | TRASPIR SUNTEX 200 TT | TT    | 1,5 x 50  | 75                  | 30    |

UNDE SE  
APLICĂ?

