

TRASPIR SUNTEX 200



Visokozračna odbojna membrana

Mikroporozna plast in zaščitni sloji iz polipropilena (PP) z aluminizirano zgornjo plastjo

AT Önorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR2	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UD-B-8 USB-B	IT UNI 11470 A/R2
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dvojni trak

odbija do 95% toplote

Toplotna odpornost je enaka odpornosti
zračne komore debeline 50 mm: $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)




TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	200 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,8 mm
Izravnanost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	350 / 190 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	30 / 70 %
Odpornost na trganje izdelka z žebrom MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
Vodni stolpec	EN 20811	> 300 cm
UV stabilnost *	EN 13859-1	3 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	330 / 175 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	25 / 50 %
Odbojnost	EN 15976	95 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-30 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	< 2 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 300 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 60
Priporočen naklon vgradnje	-	> 10°
Test na močnem dežju	-	presežek
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

* za dodatne navedbe glej str. 19

SESTAVA

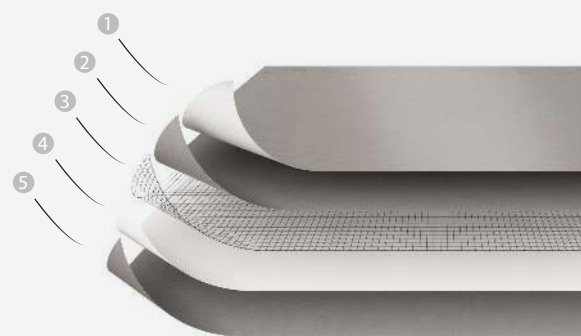

- 1 prevleka : sloj perforiranega aluminija
- 2 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PL
- 4 vmesni sloj: zračna plast iz PL
- 5 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
TTTSUN200	D42654	TRASPIR SUNTEX 200 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KJE SE
UPORABLJA?

